

Présentation des produits



Copyright © 2020 SHUTTLE Inc.
Tous droits réservés.

Tous les noms de marques et de produits répertoriés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations peuvent être complétées, supprimées ou modifiées sans préavis. Ceux-ci incluent par exemple Photos, prix, disponibilité et spécifications.

Aperçu des produits Shuttle

	XPC cube	XPC slim 3L	XPC slim 1L	XPC nano/edge <1L	XPC aio
					
Intel Core Gen 7 Socket LGA 1151 "Kaby Lake-S" (100/200 chipset)	Avec baie DVD: SH170R6 – Avec clapets Pour quatre disques: SZ270R8	Avec baie DVD Slim: XH110V – Avec clapets Sans baie DVD: XH270 – 4x disques 2,5"			
Intel Core Gen 8/9 Socket LGA 1151v2 "Coffee Lake-S" (300 chipset)	Avec baie DVD: SH310R4V2 – Façade ouverte SH370R6V2 – Avec clapets SH370R6V2 Plus Pour quatre disques: SH370R8	Avec baie DVD Slim: XH310R – Façade ouverte XH310RV – Avec clapets XH310R prend en charge jusqu'à cinq ports COM	Dual-Display: DH310S – Budget DH310V2 Triple-Display: DH370		
Intel Core Gen 10 Socket LGA 1200 "Comet Lake-S" (400 chipset)		Mit PCIe X16 Slot: XH410G – Nouveau	Dual-Display: DH410S (Budget) – Nouveau DH410 – Nouveau Triple-Display: DH470 – Nouveau		
Processeur SoC avec ventilateur			Quad Display: DH02U-Série – 4x HDMI Nvidia Geforce GTX1050	Intel Core ULV (nano PC): NC10U-Série NC03U-Série	
Processeur SoC sans ventilateur 			Intel Core ULV: DS10U-Série DS77U – Standard Intel "Gemini Lake" CPU: DL10J – Triple Display	ARM-Prozessor (nano PC): NS02A – Standard NS02E – avec PoE Nouveau: Intel Prozessor (Edge): EN01J3 – avec Celeron CPU EN01J4 – avec Pentium CPU	Bar-type DS Player D230 – 23,1"/Android – Nouveau All-in-One PC: P20U – 11,6" X50V6/V7-Série – 15,6" P51U-Série – 15,6" P90U-Série – 19,5"

Shuttle XPC cube

Barebones au format cube pour composants standard

Aperçu des boîtiers XPC Cube

R4



Façade personnalisable

Logos, images ou textes peuvent être placés derrière une plaque en acrylique transparente.



LLH: 32,9 x 21,5 x 19,0 cm (13,4 L)

R6



Clapets élégants

Connexions et lecteurs sont élégamment couverts par des volets de protection lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



LLH: 33,2 x 21,5 x 19,0 cm (13,6 L)

R8



Grande capacité de stockage

Pour quatre disques durs 3,5" en mode RAID et une ou plusieurs cartes SSD M.2 dans un petit boîtier cube.



LLH: 33,2 x 21,5 x 19,0 cm (13,6 L)

Tous les boîtiers R



Idéal pour cartes graphiques

Le boîtier offre suffisamment d'espace pour une carte graphique PCI Express Dual-Slot. Avec une alimentation de 500 W, de nombreuses cartes graphiques haut de gamme comme la Nvidia GeForce RTX 2080 sont compatibles.

Avec le **Power-Supply-Calculator** vous pouvez déterminer la puissance nécessaire de l'alimentation en fonction des composants utilisés.

global.shuttle.com/support/power

Shuttle XPC cube

Barebones au format cube pour composants standard

Intel Core Gen 8 / Gen 9 "Coffee Lake (Refresh)"			Pour Intel Core Gen 7 / Gen 6 processeurs "Kaby Lake" et "Skylake" Windows 7 nécessite un processeur "Skylake" de 6e génération.	
SH370R8	SH370R6V2 SH370R6V2 Plus	SH310R4V2	SZ270R8	SH170R6
Pour quatre disques	Avec clapets 300 ou 500 W PSU	Façade personnalisable	Pour quatre disques	Avec clapets
				
				
Intel H370 Chipset Socket LGA1151v2 4x 32 Go max. DDR4-2666 DIMM PCIe X16 v3.0 PCIe X4 v3.0	Intel H370 Chipset Socket LGA1151v2 4x 32 Go max. DDR4-2666 DIMM PCIe X16 v3.0 PCIe X4 v3.0	Intel H310 Chipset Socket LGA1151v2 2x 32 Go max. DDR4-2666 DIMM PCIe X16 v3.0 PCIe X1 v2.0	Intel Z270 Chipset Socket LGA1151 4x 16 Go max. DDR4-2400 DIMM PCIe X16 v3.0 PCIe X4 v3.0	Intel H170 Chipset Socket LGA1151 4x 16 Go max. DDR4-2400 DIMM PCIe X16 v3.0 PCIe X4 v3.0
4x Baie 3,5" 1x Slot M.2-2280 RAID compatible	1x Baie 5,25"/2x 3,5" 1x Slot M.2-2280 RAID compatible	1x Baie 5,25" 2x Baie 3,5" 1x Slot M.2-2280	4x Baie 3,5" 2x Slot M.2-2280 RAID & Optane compatible	1x Baie 5,25"/2x 3,5" 1x Slot M.2-2280 RAID compatible
1x HDMI 2.0a 2x DP 1.2 (Triple Display)	1x HDMI 2.0a 2x DP 1.2 (Triple Display)	1x HDMI 2.0a 1x DP 1.2 1x D-Sub/VGA (Dual Display)	1x HDMI 1.4b 2x DP 1.2 (Triple Display)	1x HDMI 1.4b 2x DP 1.2 (Triple Display)
4x USB 3.2 Gen 2 4x USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0	4x USB 3.2 Gen 2 4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0	4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0	6x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0	6x USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0
2x LAN (Intel)	2x LAN (Intel)	1x LAN (Intel)	2x LAN (Intel)	1x LAN (Intel)
Alimentation 500 W	Alimentation 300 / 500 W	Alimentation 300 W	Alimentation 500 W	Alimentation 300 W



Un système de refroidissement par caloduc assure un refroidissement efficace à faible niveau sonore.

Accessoires optionnels:

Port COM	Support 2x 2,5"
	
H-RS232	PHD3
Pour tous les modèles	Pour tous les modèles

Kit Wifi

WLN-M
pour: SH110R4 SZ170R8V2 SZ270R8/R9 SH370R6/R8

Alimentation 500 W

PC63J
pour: SH110R4, SH170R6, SH370R6

Une alimentation 500 W est requise pour les cartes graphiques haut de gamme.
global.shuttle.com/support/power

Shuttle XPC slim – 3 litres

Pour processeurs Intel Core avec un TDP pouvant atteindre 65 W

Socket LGA1200 Gen. 10 "Comet Lake"	Socket LGA1151v2 Gen. 8 / 9 "Coffee Lake"	Socket LGA1151 Gen. 6 / 7 "Skylake" et "Kaby Lake."
XH410G – Nouveau	XH310R / XH310RV	XH270
PCI-Express X16 (Single Slot) Support VESA fourni	Dual LAN, Dual COM Sans/avec clapets	Pour 3x écrans et 4x disques 2,5"
		
		
Intel H410 Chipset 2x 32 Go max. DDR4-2933 SO-DIMM	Intel H310 Chipset 2x 32 Go max. DDR4-2666 SO-DIMM	Intel H270 Chipset 2x 16 Go max. DDR4-2400 SO-DIMM
PCIe X16 Slot, 20,8 cm max. 1x Baie 2,5" Slot M.2-2280	Baie Slimline DVD 2x Baie 2,5" Slot M.2-2280	4x Baie 2,5" (RAID) Slot M.2-2280
HDMI 2.0a D-Sub/VGA	HDMI 2.0a DisplayPort 1.2 D-Sub/VGA	HDMI 1.4b DisplayPort 1.2 D-Sub/VGA
4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 + 1x Type A interne 1x LAN (Intel) optionnel: 1x Port COM	4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 2x LAN (Intel) 2x Ports COM	4x USB 3. 2 Gen 1 4x USB 2.0 2x LAN (Intel) 1x Ports COM
Alimentation 180 W	Alimentation 90 W	Alimentation 120 W



Système de refroidissement
par caloduc

Accessoires optionnels:

	Pied	Support VESA	Port COM	Support 3,5"	Kit Wifi	Câble bouton	3x Port COM	Panneau de couverture
Description								
N° de commande	PS01	PV02	PCP11	PHD4	WLN-M	CXP01	PCM31	MY01
Compatibilité	Tous	XH270, XH310(V)	XH410G	XH310(R)(V)	XH270, XH310(V)	XH310(R)(V), XH410G	XH310(R)	XH310(R)(V)

Shuttle XPC slim – 1 litre avec ventilateur



Intel Core Gen 8 et Gen 9 "Coffee Lake-S (Refresh)", max. 65W TDP			Intel Core Gen 10 "Comet Lake-S", max. 65W TDP		
DH370	DH310V2	DH310S	DH470 – Nouveau	DH410 – Nouveau	DH410S – Nouveau
Triple Display (HDMI/2x DP)	Version générale V2 = Nouveau design de la façade	Version d'entrée de gamme	Triple Display (HDMI/2x DP)	Version générale	Version d'entrée de gamme
					
					
Intel H370 Chipset 2x 32 Go max. DDR4-2666 SO-DIMM 1x Baie 2,5" Slot M.2-2280 SD Cardreader	Intel H310 Chipset 2x 32 Go max. DDR4-2666 SO-DIMM 1x Baie 2,5" Slot M.2-2280 SD Cardreader	Intel H310 Chipset 2x 32 Go max. DDR4-2666 SO-DIMM 1x Baie 2,5" Slot M.2-2280 SD Cardreader	Intel H470 Chipset 2x 32 Go max. DDR4-2933 SO-DIMM 1x Baie 2,5" Slot M.2-2280 SD Cardreader	Intel H410 Chipset 2x 32 Go max. DDR4-2933 SO-DIMM 1x Baie 2,5" Slot M.2-2280 SD Cardreader	Intel H410 Chipset 2x 32 Go max. DDR4-2933 SO-DIMM 1x Baie 2,5" Slot M.2-2280 SD Cardreader
HDMI 2.0a 2x DisplayPort 1.2 4x USB 3.2 Gen 2 4x USB 3.0 2x LAN (Intel) 2x Port COM Support VESA	HDMI 2.0a DisplayPort 1.2 4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 2x LAN (Intel) 2x Port COM Support VESA	HDMI 1.4b DisplayPort 1.2 4x USB 3.2 Gen 1 (1x Type-C) 4x USB 2.0 1x LAN (Realtek) Optionnel (PV04)	HDMI 2.0a 2x DisplayPort 1.2 4x USB 3.2 Gen 2 4x USB 3.0 (1x Type-C) 2x LAN (Intel) 2x Port COM Support VESA	HDMI 2.0a DisplayPort 1.2 4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 2x LAN (Intel) 2x Port COM Support VESA	HDMI 1.4b DisplayPort 1.2 4x USB 3.2 Gen 1 (1x Type-C) 4x USB 2.0 1x LAN (Realtek) Optionnel (PV04)

- Pour fonctionnement permanent 24/7
- Pour processeurs Intel Core Desktop (65W max.)
- Alimentation externe 90W
- Connexion pour démarrage externe
- Dimensions (LLH): 19 x 16,5 x 4,3 cm = 1,35 L
- Température de fonctionnement: 50°C max.
- Système de refroidissement par caloduc

Accessoires optionnels:

Description	Port VGA	Pieds	Support VESA	Câble bouton	Kit Wifi	Kit DIN-Rail	Kit Rack Mount	Kit LTE
								
N° de commande	PVG01	PS02	PV04	CXP01	WLN-M	DIR01	PRM01	WWN03
Compatibilité	Tous	Tous	DH310S	Tous	Tous	Tous	Tous	DH4xx Serie

Shuttle XPC slim – 1 litre sans ventilateur

Le système de refroidissement par caloduc permet une **température de fonctionnement de 40 ° C**.

Un **support VESA** est inclus.

Connexion pour un **bouton d'alimentation externe** (accessoire CXP01).

Windows 10 et Linux sont pris en charge.



Sans ventilateur et silencieux
Pour fonctionnement permanent 24/7

Accessoires optionnels:

Pieds	Câble bouton
PS02	CXP01
Pour DL10J	Tous

Adaptateur LTE sans module LTE	Adaptateur LTE avec module LTE	Adaptateur LTE sans module LTE
WWN01	WWN11	WWN03
Pour DL10J	Pour DL10J	Pour DS10U

Port COM	Kit Rack Mount	Kit DIN-Rail
PCP11	PRM01	DIR01
Pour DS10U	Tous	Tous

DS10U/DS77U:
Système de refroidissement à caloduc sans ventilateur

DL10J: Refroidissement passif



Intel Core ULV processeur (8. / 7. Génération)		Intel "Gemini Lake"
DS10U Série Triple-Display	DS77U Série Triple-Display	DL10J Successeur du DX30
Whiskey Lake-U (8. Gen.) DS10U: Celeron 4205U DS10U3: Core i3-8145U DS10U5: Core i5-8265U DS10U7: Core i7-8565U	Kaby Lake-U (7. Gen.) DS77U: Celeron 3865U DS77U3: Core i3-7100U DS77U5: Core i5-7200U DS77U7: Core i7-7500U	Gemini Lake Intel Celeron J4005
2x 32 Go max. DDR4-2400 SO-DIMM	2x 16 Go max. DDR4-2133 SO-DIMM	2x 4 ou 1x 8 Go max. DDR4-2400 SO-DIMM
1x Baie 2,5" Slot M.2-2280 SD Cardreader		1x Baie 2,5" Slot M.2-2280 SD Cardreader
HDMI 2.0a DisplayPort 1.2 D-Sub / VGA	2x HDMI 1.4b DisplayPort 1.2 (DisplayPort sans audio)	HDMI 1.4b DisplayPort 1.2 D-Sub/ VGA
4x USB 3.2 Gen 2 4x USB 2.0 2x LAN (Intel) 2x Port COM	2x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 2x LAN (Intel) 2x Port COM	2x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 1x LAN (Intel) 2x Port COM
Wifi-ac, antenne externe	Wifi-n, antenne interne	Wifi-n, antenne externe
Alimentation 65 W		Alimentation 40 W
Dimensions (LLH): 20 x 16,5 x 3,95 cm = 1,3 L		Dimensions (LLH): 19 x 16,5 x 4,3 cm = 1,35 L

Shuttle XPC slim – 1 litre avec carte graphique

Pour la lecture de vidéos 2160p / 60 sur quatre écrans Ultra-HD / 4K via HDMI 2.0b.

Le système de refroidissement par ventilateur permet une température de fonctionnement de 50 ° C.

Connexion pour un **bouton d'alimentation externe** (accessoire CXP01).

Windows 10 et Linux sont pris en charge.

Un **support VESA** est inclus.

Intel Core ULV CPU

DH02U Série

Quad UHD Display
avec carte graphique NVIDIA



Kaby Lake-U (7. Gen.)

DH02U: Intel Celeron 3865U

DH02U5: Intel Core i5 7200U

NVIDIA GeForce GTX 1050

Carte graphique Mobile MXM 3.0

VRAM: 4 Go GDDR5 128 Bit

Pour quatre écrans UHD

2x 16 Go max.

DDR4-2133 SO-DIMM

1x Baie 2,5"

Slot M.2-2280

4x HDMI 2.0b

4x USB 3.2 Gen 1

2x USB 2.0

1x LAN (Intel)

1x Port COM


Alimentation 120 W

19 x 16,5 x 4,3 cm = 1,35 L



Pour Quad UHD Display
avec 4x HDMI 2.0b

Accessoires optionnels:

Kit Wifi	Pieds	Câble bouton	Kit Rack Mount	Kit DIN-Rail
				
WLN-M	PS02	CXP01	PRM01	DIR01

Shuttle XPC nano – 0,8 litre avec ventilateur

NC10U Série



Whiskey Lake-U (8. Gen.)

NC10U: Intel Celeron 3865U *)

NC10U3: Intel Core i3-7100U

NC10U5: Intel Core i5-7200U

NC10U7: Intel Core i7-7500U

Compatible

Windows 10 et Linux

2x 32 Go max.

DDR4-2133/2400 SO-DIMM *)

1x Baie 2,5" (15 mm max.)

Slot M.2-2280

SD Cardreader

HDMI 2.0a

DisplayPort 1.2

2x USB 3.2 Gen 1 (1x Typ C)

2x USB 2.0

1x LAN (Intel i211)

1x Port COM

Wifi, antenne interne**)

Alimentation 65 W

Dimensions (LLH):

14,2 x 14,2 x 4,2 cm = 847 ml

Température de fonctionnement

max.: 40 ° C



Pour fonctionnement
permanent 24/7

Position de fonctionnement

1. Horizontal

2. Vertical avec pied (Sans port COM)

3. Avec support VESA derrière un écran

Pieds et support VESA avec vis
sont inclus.



Pour disques 2,5" à grande
capacité, p. ex. 5 To
(jusqu'à 15 mm)

*) Remarque: NC10U avec processeur Celeron ne prend en charge que DDR4-2133

**) Wifi disponible en option avec l'accessoire WLN-M
(Standard AC et deux antennes externes)

Shuttle XPC nano – 0,6 litre sans ventilateur

Idéal pour l'affichage dynamique

- ✓ Processeur Rockchip ARM
- ✓ Système d'exploitation Android 8.1 **Update!**
- ✓ Logiciel Shuttle Digital Signage
- ✓ Power-over-Ethernet



Sans ventilateur et silencieux

Pour fonctionnement permanent 24/7



Logiciel Shuttle gratuit:

Shuttle DS Player
Préinstallé sur NS02A/E

Shuttle DS Creator
pour Android, iOS et Windows

NS02A	NS02E
Alimentation externe 24 W	Power-over-Ethernet (PoE)
Processeur: Rockchip RK3368 Octa Core ARM Cortex-A53, 64-Bit SoC, 1,5 GHz max.	
Système d'exploitation: Android 8.1 (Lollipop)	
Graphique: PowerVR SGX6110 jusqu'à 600 MHz Pour vidéos H.265 avec 4K@60fps	
2 Go RAM onboard 16 Go eMMC onboard	
Power Button, Power LED, HDD LED Connexions: HDMI 2.0, USB 2.0, RJ45 Gigabit LAN, Audio Line-out 3,5 mm	
Wireless LAN 802.11n et Bluetooth 4.0	
Température de fonctionnement: 0 - 40 °C Dimensions: 141 x 141 x 29 mm = 0,6 L Support VESA (75 x 75 et 100 x 100 mm)	

Shuttle Edge Série

Nouveau!

PC industriel avec montage VESA / rail DIN

- ✓ Processeur Intel "Apollo Lake"
- ✓ Boîtier en aluminium robuste
- ✓ Pour montage DIN-Rail ou VESA
- ✓ Sans ventilateur et silencieux
- ✓ Pour fonctionnement permanent 24/7 à 50 °C
- ✓ Fonction Always-On (sans Power-Button)
- ✓ HDMI Capturing, fonction LTE, deuxième port LAN avec fonction PoE



EN01J3	EN01J4
Intel Celeron J3355	Intel Pentium J4205
4 Go RAM	8 Go RAM
64 Go eMMC mémoire flash	
Compatible Windows 10 et Linux (64-Bit)	
Connexions: HDMI 1.4b, 2x USB 3.2 Gen 1, Micro USB 2.0 Gigabit LAN (RJ45), Micro-SD Cardreader	
Slot: M.2-2242/3042 B-Key, Nano-SIM	
Dimensions: 92,4 x 54,4 x 90 mm (LLH) = 450 ml	
Entrée DC: 2-19V via Euroblock 2 pôles avec câble adaptateur pour connecteur cylindrique 5,5 / 2,5 mm	
Température de fonctionnement: 0-50 °C	



Accessoires optionnels:

Carte de capture HDMI avec câble	Kit d'extension PoE	Kit d'extension PoE	Deux antennes LTE avec câble	Kit Wifi Nouveau	Alimentation 90 W
					
① MCAP01	② PD01	② PSE01	③ WWN01 (WWN11 avec carte LTE)	③ LN007 & WLN-M	④ PE90

Shuttle XPC aio – PC All-in-One sans ventilateur

P20U	X50V6 / X50V7 Série	P51U Série	P90U Série
11,6" 1366 x 768 Multi-touch capacitif	15,6" 1366 x 768 Single-touch résistive	15,6" 1920 x 1080 Multi-touch capacitif	19,5" 1600 x 900 Multi-touch capacitif
			
Noir	Noir & Blanc	Noir	Noir & Blanc
Kaby Lake-U (7. Gen.) P20U: Intel Celeron 3865U	Kaby Lake-U (7. Gen.) X50V6: Intel Celeron 3865U X50V6U3: Intel Core i3-7100U Whiskey Lake-U (8. Gen.) X50V7: Intel Celeron 4105U X50V7U3: Intel Core i3-8145U	Whiskey-Lake-U (8. Gen.) P51U: Intel Celeron 4205U P51U3: Intel Core i3-8145U	Kaby Lake-U (7. Gen.) P90U: Intel Celeron 3865U P90U3: Intel Core i3-7100U P90U5: Intel Core i5-7200U
29,9 x 20,3 x 5,0 cm	39,1 x 32,7 x 4,2 cm	39,3 x 27,3 x 4,0 cm	48,7 x 32,1 x 4,4 cm



Touch Display



Fonctionnement 24/7



Fanless cooling system



Résistant aux éclaboussures



Support VESA



Quatre Ports COM



Always Power-on Jumper



Intel LAN Chip



Windows 10 et Linux

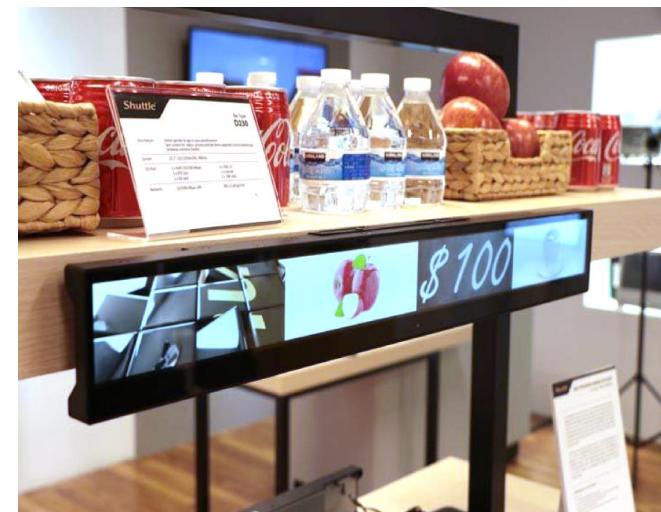
Accessoires optionnels:

Description	Port COM (1 ou 2)	Module NFC	2x COM, LPT	4x COM, LPT, DIO	Câble COM (D-Sub/RJ45)	Batterie interne
						
N° de commande	PCP11/PCP21	PNFC01	PCL71	POS01	POR01	PBAT01
Compatibilité	P20U	P20U	X50V6/V7, P90U Série	X50V6/V7, P90U Série	POS01	P51U Série

Caractéristiques:

- Pour 2x 16 Go DDR4 SO-DIMM
- Baie 2,5" pour SSD ou disque dur (9,5 mm de hauteur max.)
- Slot M.2-2280 pour cartes SSD avec interface SATA ou PCIe
- SD Cardreader, Webcam, haut-parleurs, micro
- Graphique: HDMI 1.4b, D-Sub/VGA
- 2x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 interne
- 1x LAN (Intel), Wifi + Bluetooth, 2x Audio
- **P20U & P51U:** 2x RS232 Port COM (intégré)
- Alimentation externe 65 W
- Port DC prend en charge 12V±5% ou 19V±5%

Shuttle XPC aio – Solution d’affichage dynamique

Nouveau!


	D230 Autonome	D230 Serveur
	Géré par application	Géré par navigateur web
Application mobile	“D230 Mobile”	“D230 Tool”
Gestion du contenu	Par application (Android v7.0+ / iOS v11.0+)	Par interface du navigateur web
Détection des groupes d’âge	Jeunes, adultes, seniors	Tous les groupes d’âge
Texte défilant	Horizontal	Horizontal (Vertical uniquement pour le japonais et le chinois)
Groupement des appareils	—	Oui
Analyse des données personnelles (diagramme à barres/circulaire)	—	Oui
Mise à jour du logiciel D230	Oui (via clé USB)	Oui
Package d’installation du serveur (pour l’interface Web)	—	Oui (Serveur Linux requis)

La caméra intégrée peut analyser la personne devant l’écran et proposer un contenu personnalisé en fonction du genre et de l’âge.

Caractéristiques:

- Boîtier robuste avec support VESA
- Façade certifiée IP54
- Dimensions: 603 x 75 x 29 mm (LLH)
- Position: horizontal ou vertical
- Refroidissement sans ventilateur
- Ecran: 1920 x 158 pixels (12:2, 23.1")
- Contraste: 3000:1, luminosité: 400 nits
- Processeur ARMRockchip RK3399
- Système d’exploitation Android v7.1
- RAM: 2 Go LPDDR4, flash: 16 Go eMMC
- Réseau: LAN/PoE, Wifi, LTE en option
- Autres connexions: USB 2.0, Line-Out
- Micro SD Cardreader, webcam, haut-parleurs
- Alimentation externe 24 W
- Température de fonctionnement: 0-40 °C

Shuttle XPC Systeme – Systèmes complets

Catégorie	Produit	Couleur	Barebone	Système d'exploitation	Processeur Intel	Graphique	Disque	Mémoire	Ports	VGA	Batterie
XPC aio	POS P200	Noir	P20U	–	Intel Celeron 3865U	Intel HD610	120 Go SSD	4 Go	2	1	–
	P2000PA	Noir	P20U	Win 10 IOT 64-Bit [1]t	Intel Celeron 3865U	Intel HD610	120 Go SSD	4 Go	2	1	–
	X 5073TA	Noir	X50V7U3	Win 10 Pro 64-Bit [1]	Intel Core i3-8145U	Intel HD610	120 Go SSD	8 Go	2	1	–
	X 5073XA	Noir	X50V7U3	–	Intel Core i3-8145U	Intel HD610	120 Go SSD	8 Go	–	1	–
	X 5060TA	Noir	X50V6	Win 10 Home 64-Bit [1]	Intel Celeron 3865U	Intel HD610	500 Go HDD	4 Go	–	1	–
	X 5060XA	Noir	X50V6	–	Intel Celeron 3865U	Intel HD610	500 Go HDD	4 Go	–	1	–
	X 5070XA	Blanc	X50V7	–	Intel Celeron 4205U	Intel HD610	500 Go HDD	4 Go	–	1	–
	POS X506	Noir	X50V6	–	Intel Celeron 3865U	Intel HD610	120 Go SSD	4 Go	2	1	–
	POS X507	Blanc	X50V7	–	Intel Celeron 4205U	Intel HD610	120 Go SSD	4 Go	2	1	–
	POS P510	Noir	P51U	–	Intel Celeron 4205U	Intel HD610	120 Go SSD	4 Go	2	1	–
	POS P511	Noir	P51U	–	Intel Celeron 4205U	Intel HD610	120 Go SSD	4 Go	2	1	Ja
	P5100PA	Noir	P51U	Win 10 IOT 64-Bit [1]t	Intel Celeron 4205U	Intel HD610	120 Go SSD	4 Go	2	1	–
	POS P900	Noir	P90U	–	Intel Celeron 3865U	Intel HD610	120 Go SSD	4 Go	2	1	–
	P9000XA	Noir	P90U	–	Intel Celeron 3865U	Intel HD610	500 Go HDD	4 Go	–	–	–
	P9000PA	Noir	P90U	Win 10 IoT Enterprise	Intel Celeron 3865U	Intel HD610	120 Go SSD	4 Go	–	–	–
XPC slim (sans ventilateur)	DS6800XA	Noir	DS68U	–	Intel Celeron 3855U	Intel HD510	120 Go SSD	4 Go	2	1	–
	POS DS100	Noir	DS10U	–	Intel Celeron 4205U	Intel UHD610	120 Go SSD	4 Go	1	1	–
	POS DS100P	Noir	DS10U	Win 10 IOT 64-Bit [1]t	Intel Celeron 4205U	Intel UHD610	120 Go SSD	4 Go	1	1	–
	DL1000XA	Noir	DL10J	–	Intel Celeron J4005	Intel UHD600	120 Go SSD	4 Go	2	1	–
	DL1000EP	Noir	DL10J	Win 10 Pro Entry [1]	Intel Celeron J4005	Intel UHD600	64 Go SSD	4 Go	2	1	–
XPC nano	NC 1010XA	Noir	NC10U	–	Intel Celeron 4205U	Intel HD610	128 Go SSD	4 Go	1	–	–
	NC 1010BA	Noir	NC10U	Win 10 Pro Entry [1]	Intel Celeron 4205U	Intel HD610	64 Go SSD	4 Go	1	–	–

[1] 24 mois de **service gratuit d'enlèvement et de retour (PUR)** pour les systèmes Shuttle avec Windows. Non disponible au Royaume-Uni.

Le système d'exploitation est disponible en anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, danois, suédois et finnois.

Tous les systèmes ci-dessus ont une configuration fixe. Pour les configurations individuelles, veuillez utiliser le **Shuttle Systems Configurator** sur www.shuttle.eu/systems.

Tous les systèmes Shuttle XPC – Aperçu

Catégorie	Produit de base des systèmes		Systèmes BTO (sys.eu.shuttle.com)			Systèmes complets	
	Barebone	Processeur (Socket)	Windows 10	Linux Ubuntu	sans OS	Windows 10	sans OS
XPC cube	SH370R8	Socket LGA 1151v2	R83700P R83700S [1]		SH370XA SH370XB [1]		
	SH370R6V2 (Plus)	Socket LGA 1151v2	R63700H		SH370XA		
	SH310R4V2	Socket LGA 1151v2	R43100B		SH310XA		
	SZ270R9	Socket LGA 1151	R92700G		SZ270XA		
	SZ270R8	Socket LGA 1151	R82700P		SZ270XB		
	SH170R6	Socket LGA 1151	R61700H		SH170XA		
XPC slim (3 litres)	XH310R(V)	Socket LGA 1151v2	X3100B		XH310XA		
	XH270	Socket LGA 1151	X2710B		XH270XA		
	XH110V	Socket LGA 1151	X1100B		XH110VXA		
XPC slim (1 litre)	DH370	Socket LGA 1151v2	D3700B		DH370XA		
	DH310V2	Socket LGA 1151v2	D3100B	D3100B	DH310XA		
	DH310S	Socket LGA 1151v2	D3110B		DH311XA		
	DH02U	Intel Celeron 3865U	DH0200B		DH02UXA		
XPC slim (1 litre, sans ventilateur)	DS10U(x)	Intel ULV Gen. 8	DS1000B		DS10UXA	POS DS100P	POS DS100
	DS77U(x)	Intel ULV Gen. 7	DS7700B		DS77UXA		
	DS68U	Intel Celeron 3855U	DS6800B		DS68UXA		DS6800XA
	DL10J	Intel Celeron J4005	DL1000B		DL10JXA	DL1000EP	DL1000XA
XPC nano	NC10U(x)	Intel ULV Gen. 8	NC1010B		NC10UXA	NS1010BA	NC1010XA
	NC03U(x)	Intel ULV Gen. 7	NC3000B		NC03UXA		
XPC aio (sans ventilateur)	P20U – 11,6"	Intel Celeron 3865U	P2000T	P2000T	P20UXA	P2000PA	POS P200
	P51U(x) – 15,6"	Intel ULV Gen. 8	P5100T	P5100T	P51UXA	P5100PA	POS510 POS511 [4]
	P90U(x) – 19,5" Noir ou blanc	Intel ULV Gen. 7	P9000T		P90UXA	P9000PA	P9000XA POS900 [2]
	X50V6(Ux) – 15,6" Noir ou blanc	Intel ULV Gen. 7	X5060T	X5060T	X50X6A	X5060TA X5063TA [3]	POS506 [2] X5060XA X5063XA [3]
Edge	EN01J3/EN01J4	Intel „Apollo Lake“	EN130J				

[1] Avec carte graphique Nvidia Quadro [2] Avec ports COM [3] Basé sur X50V6U3 avec processeur Intel Core i3 [4] Avec batterie intégrée

Alimentation



Produit	Puissance	Compatibilité
PE90	90 W	XS35/XS36-Série, DX30, DL10J, DS61, DS81, DS87, DH110(SE), DH170, DQ170, DH270, DH310(S), DH370, XH61(V), XH81(V), XH97V, XH110(V), XH170, XH310(V), DS47, DS407T, DS437(T), DS57U(x), DS67U(x), DS68U(x), DS77U(x), XC60J, NC01Ux, NC02Ux, NC03Ux, X50-Série, P20U, P90U, KD20, KD21, KD22, KS10, EN01-Série
PC55	450 W	XPC cube SB81P, SB95P, SB95PV2, SD31P, SD37P2, SD39P2, SN25P, SN26P, SN27P2
PC45G	250 W (80+)	XPC cube boîtier D, K, G, G2, G5, G6 et les modèles ST61G4, pas compatible avec SD11G5, SK83G, SN85G4, SN95G5, ST20G5
PC61J	300 W (80+)	SH87R6, SH81R4, SH97R6, SH170R6, SH110R4, SH67H3/H7, SN78SH7, SG45/SP45H7, SG41J1/J4, SH55J2, SH61R4
PC63J	500 W (80+)	SH370R6, SH310R4, SH87R6, SZ87R6, SH81R4, SH97R6, SH170R6, SZ170R8, SH110R4, SH67H3, SH67H7, SN78SH7, SG45H7, SP45H7, SX58H7(Pro), SG41J1/J4, SH55J2, SX58J3, SH61R4, SZ68R5, SZ77R5 et SX79R5

Extensions I/O



Produit	Type	Connexions	Compatibilité
H-RS232	Câble adaptateur	1x série	SA76R4, SH67H3, SH67H7, SH61R4, SZ68R5, SZ77R5, SX79R5, SH81R4, SH87R6, SZ87R6, SH97R6, SH110R4, SH170R6, SZ170R8(V2), SZ270R8, SZ270R9, SH310R4, SH370R6(V2)(Plus), SH370R8, P20U
PCL71	Carte adaptateur	2x série, 1x parallèle	XPC aio (All-in-One) X50V4, X50V5, X50V6, X50V7, P90U
POS01	Carte adaptateur	4x ser., 1x par., 1x RJ11	XPC aio (All-in-One) X50V4, X50V5, X50V6, X50V7, P90U (RJ11 pour tiroir-caisse)
PVG01	Sortie VGA	D-Sub 15 broches	DX30, DS81, DS87, DH110, DH170, DQ170, DH270, DH310, DH370, XH81(V), XH110(V)
PCM3(1)	3x port COM	3x série	PCM3 für XH81, PCM31 für XH310(R)
PD01/PSE01	Carte PoE	RJ45	EN01-Série

VESA & Pieds



Produit	Type	Matériel	Compatibilité
PV01	Kit VESA	Métal	XPC slim XS35-Série
PV02	Kit VESA	Métal	XG41, XH61, XH61V, XH81, XH81V, XH97V, XH110, XH110V, XH170V, XH270, XH310, XH310V, XC60J
PV03	Kit VESA	Métal	XPC slim XS36-Série
PV04	Kit VESA	Métal	XPC slim DH110SE, DH310S, DH410S
PS01	Pied	Plastique	XG41, XH61(V), XH81(V), XH97V, XH110, XH110V, XH110G, XH170V, XH270, XH310(R)(V), XC60J
PS02	Pied	Métal	DX30, DL10J, DS61, DS81(L), DH1xx, DQ170, DH270, DH3xx, DH4xx DH02Ux
PRM01	Kit Rackmount	Métal	DH02Ux, DH110, DH110SE, DH170, DH270, DH3xx, DH4xx, DL10J, DQ170, DS10Ux, DS407(T), DS437(T), DS47, DS57Ux, DS61, DS67Ux, DS68U, DS77Ux, DS81, DS81L, DX30(V2)
DIR01	Kit DIN-Rail	Métal	

Autres



Produit	Type	Compatibilité
PHD2	Pour un lecteur 2,5" au lieu du lecteur DVD	XPC slim XS35 Série
PHD3	Pour deux lecteurs 2,5" dans une baie 3,5	XPC cube
PHD4	Support disque dur 3,5"	XPC slim XH81(V), XH97V, XH110(V), XH170V, XH310(R)(V)
LN007	Adaptateur M.2 pour carte Wifi	EN01-Série
WLN-M	Kit Wifi 802.11ac avec 2 antennes (carte M.2-2230)	NC02Ux, NC03Ux, NC10Ux, DH110(SE), DH270, DH310(V2)(S), DH370, XH110(R)(V), XH110G, XH270, XH310@V, XC60J, DX30, DL10J, DH02Ux, SH110R4, SZ170R8V2, SZ270R8/R9, SH310R4(V2), SH370R6(V2)(Plus), SH370R8, EN01-Série
WWN01/11	Adaptateur LTE /antennes 4G sans/avec module LTE	DL10J, EN01-Série
WWN03	Adaptateur LTE /antennes 4G sans module LTE	DS10U

Aperçu: Processeurs Intel Core Desktop

7. Génération "Kaby Lake-S"
LGA 1151, pour modèles avec chipset 100/200

Nom	Modèle	Cœurs/ Threads	CPU Fréquence [GHz]	Turbo Fréquence [GHz]	Cache [MB]	TDP [W]
Core i7	7700K	4 / 8	4,2	4,5	8	91
	7700	4 / 8	3,6	4,2	8	65
	7700T	4 / 8	2,9	3,8	8	35
Core i5	7600K	4 / 4	3,8	4,2	6	91
	7600	4 / 4	3,5	4,1	6	65
	7600T	4 / 4	2,8	3,7	6	35
	7500	4 / 4	3,4	3,8	6	65
	7500T	4 / 4	2,7	3,3	6	35
	7400	4 / 4	3,0	3,5	6	65
Core i3	7400T	4 / 4	2,4	3,0	6	35
	7350K	2 / 4	4,2	-	4	60
	7320	2 / 4	4,1	-	4	51
	7300	2 / 4	4,0	-	4	51
	7300T	2 / 4	3,5	-	4	35
	7101E	2 / 4	3,9	-	3	54
	7101TE	2 / 4	3,4	-	3	35
	7100	2 / 4	3,9	-	3	51
Pentium	7100T	2 / 4	3,4	-	3	35
	G4620	2 / 4	3,7	-	3	51
	G4600	2 / 4	3,6	-	3	51
	G4600T	2 / 4	3,0	-	3	35
	G4560	2 / 4	3,5	-	3	54
Celeron	G4560T	2 / 4	2,9	-	3	35
	G3950	2 / 2	3,0	-	2	51
	G3930	2 / 2	2,9	-	2	51
	G3930T	2 / 2	2,7	-	2	35

Notes importantes :

K = unlocked – compatible uniquement avec SZ270R8 / R9.

F = sans graphique intégrée – uniquement pour les modèles équipés d'une carte graphique supplémentaire

T = Power optimized – faible perte de puissance

TDP = Dissipation de puissance, seuls les XPC cube prennent en charge un TDP > 65W

Liste détaillée de la prise en charge des processeurs sur global.shuttle.com.

Shuttle ne garantit pas l'exactitude des informations ci-dessus.

8. / 9. Génération "Coffee Lake-S/R"
LGA 1151V2, pour modèles avec chipset 300

Nom	Modèle	Cœurs/ Threads	CPU Fréquence [GHz]	Turbo Fréquence [GHz]	Cache [MB]	TDP [W]
Core i9	9900K(F)	8 / 16	3,6	5,0	16	95
	9900	8 / 16	3,1	5,0	16	65
	9900T	8 / 16	2,1	4,4	16	35
Core i7	9700K(F)	8 / 8	3,6	4,9	12	95
	9700	8 / 8	3,0	4,7	12	65
	9700T	8 / 8	2,0	4,3	12	35
	8700K	6 / 12	3,7	4,7	12	95
	8700	6 / 12	3,2	4,6	12	65
	8700T	6 / 12	2,4	4,0	12	35
Core i5	9600K(F)	6 / 6	3,7	4,6	9	95
	9400(F)	6 / 6	2,9	4,1	9	65
	9400T	6 / 6	1,8	3,4	9	35
	8600K	6 / 6	3,6	4,3	9	95
	8600	6 / 6	3,1	4,3	9	65
	8600T	6 / 6	2,3	3,7	9	35
	8500	6 / 6	3,0	4,1	9	65
	8500T	6 / 6	2,1	3,5	9	35
	8400	6 / 6	2,8	4,0	9	65
	8400B	6 / 6	2,8	4,0	9	65
Core i3	8400T	6 / 6	1,7	3,3	9	35
	9350K(F)	4 / 4	4,0	4,6	8	91
	8350K	4 / 4	4,0	-	8	91
	8300	4 / 4	3,7	-	8	62
	8300T	4 / 4	3,2	-	8	35
	8100	4 / 4	3,6	-	6	65
	8100T	4 / 4	3,1	-	6	35
	G5600	2 / 4	3,9	-	4	51
Pentium Gold	G5500	2 / 4	3,8	-	4	51
	G5500T	2 / 4	3,2	-	4	35
	G5400	2 / 4	3,7	-	4	51
	G5400T	2 / 4	3,1	-	4	35
Celeron	G4950	2 / 2	3,3	-	2	54
	G4920	2 / 2	3,2	-	2	54
	G4900	2 / 2	3,1	-	2	54
	G4900T	2 / 2	2,9	-	2	35

10. Génération "Comet Lake-S"
LGA 1200, pour modèles avec chipset 400

Nom	Modèle	Cœurs/ Threads	CPU Fréquence [GHz]	Turbo Fréquence [GHz]	Cache [MB]	TDP [W]
Core i9	10900K	10/20	3,7 GHz	5,1 GHz	20 MB	125 W
	10900KF	10/20	3,7 GHz	5,1 GHz	20 MB	125 W
	10900	10/20	2,8 GHz	5,0 GHz	20 MB	65 W
	10900F	10/20	2,8 GHz	5,0 GHz	20 MB	65 W
	10900T	10/20	1,9 GHz	4,5 GHz	20 MB	35 W
Core i7	10700K	8/16	3,8 GHz	5,0 GHz	16 MB	125 W
	10700KF	8/16	3,8 GHz	5,0 GHz	16 MB	125 W
	10700	8/16	2,9 GHz	4,7 GHz	16 MB	65 W
	10700F	8/16	2,9 GHz	4,7 GHz	16 MB	65 W
	10700T	8/16	2,0 GHz	4,4 GHz	16 MB	35 W
Core i5	10600K	6/12	4,1 GHz	4,8 GHz	12 MB	125 W
	10600KF	6/12	4,1 GHz	4,8 GHz	12 MB	125 W
	10600	6/12	3,3 GHz	4,8 GHz	12 MB	65 W
	10600T	6/12	2,4 GHz	4,0 GHz	12 MB	35 W
	10500	6/12	3,1 GHz	4,5 GHz	12 MB	65 W
	10500T	6/12	2,3 GHz	3,8 GHz	12 MB	35 W
	10400	6/12	2,9 GHz	4,3 GHz	12 MB	65 W
	10400F	6/12	2,9 GHz	4,3 GHz	12 MB	65 W
Core i3	10400T	6/12	2,0 GHz	3,6 GHz	12 MB	35 W
	10320	4/8	3,8 GHz	4,6 GHz	8 MB	65 W
	10300	4/8	3,7 GHz	4,4 GHz	8 MB	65 W
	10300T	4/8	3,0 GHz	3,9 GHz	8 MB	35 W
	10100	4/8	3,6 GHz	4,3 GHz	8 MB	65 W
Pentium Gold	10100T	4/8	3,0 GHz	3,8 GHz	8 MB	35 W
	G6600	2/4	4,2 GHz	-	4 MB	58 W
	G6500	2/4	4,1 GHz	-	4 MB	58 W
	G6500T	2/4	3,5 GHz	-	4 MB	35 W
Celeron	G6400	2/4	4,0 GHz	-	4 MB	58 W
	G6400T	2/4	3,4 GHz	-	4 MB	35 W
	G5920	2/2	3,5 GHz	-	2 MB	58 W
	G5900	2/2	3,4 GHz	-	2 MB	58 W
	G5900T	2/2	3,2 GHz	-	2 MB	35 W

Catégorie		Produit	Description	N° de commande	Code UPC / EAN
XPC cube	Système	R8 1710GA	SZ170R8, NVidia GeForce GTX 980 ou GTX 1080, 2 TB HDD, 256 Go SSD, 8 Go DDR4, Win. 10 Home	PCT-R8171GA1	4046047103041
	Barebone	SH370R8	LGA1151v2, H370 Chip, 500 W, 2x LAN, boîtier R8	PC-SH370R811	887993001616
		SH370R6V2 Plus	LGA1151v2, H370 Chip, 500 W, 2x LAN, boîtier R6	PC-SH370R641	887993001821
		SH370R6 Plus	LGA1151v2, H370 Chip, 500 W, 1x LAN, boîtier R6	PC-SH370R621	887993001548
		SH370R6V2	LGA1151v2, H370 Chip, 300 W, 2x LAN, boîtier R6	PC-SH370R631	887993001746
		SH370R6	LGA1151v2, H370 Chip, 300 W, 1x LAN, boîtier R6	PC-SH370R611	887993001524
		SH310R4V2	LGA1151v2, H310 Chipsatz, 300 W, boîtier R4	PC-SH310R421	887993001647
		SH310R4	LGA1151v2, H310 Chipsatz, 300 W, boîtier R4	PC-SH310R411	887993001593
		SZ270R9	Comme SZ270R8, mais avec façade LED et bouton OC	PC-SZ270R911	887993001364
		SZ270R8	LGA1151, Z270 Chipset, 500 W, 2x LAN, 2x M.2-2280	PC-SZ270R811	887993001234
		SZ170R8V2	LGA1151, Z170 Chipset, 500 W, 2x LAN, 1x M.2-2280	PC-SZ170R821	887993000794
		SZ170R8	LGA1151, Z170 Chipset, 500 W, 1x LAN, 1x M.2-2280	PC-SZ170R811	887993000619
		SH170R6 Plus	LGA1151, H170 Chipset, 500 W	PC-SH170R621	887993000756
		SH170R6	LGA1151, H170 Chipset, 300 W	PC-SH170R611	887993000435
		SH110R4	LGA1151, H110 Chipset, 300 W	PC-SH170R611	887993000671
	Accessoire	PC55	Alimentation 450 W	PCZ-PC55	811686005148
		PC60	Alimentation 300 W 80	PCZ-PC600	811686005223
		PC63	Alimentation 500 W 80	PCZ-PC630	811686005254
		PC61J	Alimentation 300 W 80	POC-PC61J	811686005438
		PC63J	Alimentation 500 W 80	POC-PC63J POC-PC63J1	811686005445 887993800073
		PC45G	Alimentation 250 W 80	POC-PC45G01	4046047102860
		PM65	Heatpipe pour la série SG41	PCZ-PM65	811686005308
		H-RS232	Port série	POC-PC0701	4046047102358
		PHD3	Adaptateur baie 3,5" vers 2.5" pour tous XPC	POC-PHD3	811686005544
		WLN-P	Kit Wifi 802.11ac, Mini-PCle, 2 antennes	POZ-WLNP01	887993800028
		WLN-M	Kit Wifi 802.11ac, M2-2230, 2 antennes	POZ-WLNM01	887993800035

Catégorie		Produit	Description	N° de commande	Code UPC / EAN
XPC aio	Barebone	P20U (Noir)	Celeron 3865U, 11,6", capacitif, fanless, IP54 Front	PAB-P20U001	887993001470
		X50V7 (Noir)	Celeron 4105U, 15,6", résistif, fanless, IP54 Front	PAB-X50V712	887993002149
		X50V7 (Blanc)		PAB-X50V711	887993002156
		X50V7U3 (Noir)	Core i3-8145U, 15,6", résistif, fanless, IP54 Front	PAB-X50V7U312	887993002163
		X50V7U3 (Blanc)		PAB-X50V7U311	887993002170
		X50V6 (Noir)	Celeron 3865U, 15,6", résistif, fanless, IP54 Front	PAB-X50V602	887993001203
		X50V6 (Blanc)		PAB-X50V601	887993001227
		X50V6U3 (Noir)	Core i3-7100U, 15,6", résistif, fanless, IP54 Front	PAB-X50V6U302	887993001074
		X50V6U3 (Blanc)		PAB-X50V6U301	887993001098
		P51U (Noir)	Celeron 4205U, 15,6", capacitif, fanless, IP54 Front	PAB-P51U001	887993001791
		P51U3 (Noir)	Core i3-8145U, 15,6", capacitif, fanless, IP54 Front	PAB-P51U301	887993002187
	P90U (Noir)	Core i3-7100U, 19,5", capacitif, fanless, IP54 Front	PAB-P90U001	887993001661	
	P90U (Blanc)		PAB-P90U002	887993001890	
	P90U3 (Noir)	Core i5-7200U, 19,5", capacitif, fanless, IP54 Front	PAB-P90U301	887993001685	
	P90U3 (Blanc)		PAB-P90U302	887993001906	
	P90U5 (Noir)	Celeron 3865U, 19,5", capacitif, fanless, IP54 Front	PAB-P90U501	887993001678	
	Système	X5070XA (Noir)	X50V7, 4 Go, 500 Go HDD	PAC-X50V702	4046047103584
		X5070XA (Blanc)	X50V7, 4 Go, 500 Go HDD	PAC-X50V701	4046047103577
		POS X507 (Noir)	X50V7, 4 Go, 120 Go SSD, 2x COM	PAC-X507POS2	4046047103591
		POS X507 (Blanc)	X50V7, 4 Go, 120 Go SSD, 2x COM	PAC-X507POS1	4046047103560
		X5073XA (Noir)	X50V7U3, 8 Go, 120 Go SSD	PAC-X50V7U302	4046047103546
		X5073TA (Noir)	X50V7U3, 8 Go, 120 Go SSD, Win 10 Pro	PAT-X05073TA2	4046047103553
		X 5060TA (Noir)	X50V6, 4 Go, 500 Go, Windows 10 Home 64-Bit	PAT-X0506TA2	4046047103232
		X 5060XA (Noir)	X50V6, 4 Go, 500 Go	PAC-X50V602	4046047103249
		X 5060XA (Blanc)	X50V6, 4 Go, 500 Go	PAC-X50V601	4046047103256
		POS X506 (Noir)	X50V6, 4 Go, 120 Go SSD, 2x COM, 1x LPT	PAC-X506POS2	4046047103263
		POS X506 (Blanc)	X50V6, 4 Go, 120 Go SSD, 2x COM, 1x LPT	PAC-X506POS1	4046047103270
		POS P200	P20U, 4 Go, 120 Go SSD, 2x COM	PAC-P200POS2	4046047103355
		P2000PA	P20U, 4 Go, 120 Go SSD, 2x COM, Win 10 IOT	PAL-P0200PA2	4046047103348
		POS P900 (Noir)	P90U, 4 Go, 120 Go SSD, 2x COM, 1x LPT	PAC-P900POS2	4046047103409
		P9000XA (Noir)	P90U, 4 Go, 500 Go HDD,	PAC-P90U001	4046047103423
		P9000PA (Noir)	P90U, 4 Go, 120 Go SSD, Win 10 IoT	PAL-P0900PA2	4046047103416
	Accessoire	PCL68	2x COM, 1x LPT pour X50V2 Plus	POA-PCL68	811686005476
		PCL69	2x COM, 1x LPT pour X50V3	POA-PCL69	811686005551
		PCL70	2x COM, 1x LPT pour X70S et X70M	POA-PCL70	811686005650
		PCL71	2x COM, 1x LPT pour X50V4-V7, P90U	POA-PCL71	887993800011
		POS01	4x COM, 1x LPT, 1x DIO (RJ11) pour X50V4-V7, P90U	POA-POS01	887993800004

Catégorie		Produit	Description	N° de commande	Code UPC / EAN	
XPC slim LGA Socket (avec ventilateur)	Barebone LGA1200	DH470	1L, H470, 2x LAN, 2x COM, 4x USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, 2x DP	PIB-DH470001	887993002422	
		DH410	1L, H410, 2x LAN, 2x COM, 4x USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0, DP	PIB-DH410001	887993002385	
		DH410S	1L, H410, 1x LAN, 0x COM, 4x USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0, DP	PIB-DH410S001	887993002460	
	Barebone LGA1151v2	XH310 XH310R	3L, H310, 2x LAN, 2x COM, HDMI 2.0, DP, VGA, avec clapets	PIB-XH31011 PIB-XH310R11	887993001562 887993001630	
		XH310V XH310RV	3L, H310, 2x LAN, 2x COM, HDMI 2.0, DP, VGA, sans clapets	PIB-XH310V11 PIB-XH310RV11	887993001555 887993001623	
		DH370	1L, H370, 2x LAN, 2x COM, 4x USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, 2x DP	PIB-DH370001	887993001609	
		DH310V2	1L, H310, 2x LAN, 2x COM, 4x USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0, DP	PIB-DH310011	887993001753	
		DH310	1L, H310, 2x LAN, 2x COM, 4x USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0, DP	PIB-DH310001	887993001517	
		DH310S	1L, H310, 1x LAN, 0x COM, 4x USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, DP	PIB-DH310S001	887993001708	
		Barebone LGA1151	XH270	3L, H270, 2x LAN, 1x COM, HDMI, DP, VGA, 4x Baies 2,5"	PIB-DH27011	887993001340
			XH170V	3L, H270, 1x LAN, 1x COM, HDMI, 2x DP, avec clapets	PIB-XH170V11	887993000442
	XH110G		3L, H110, 1x LAN, HDMI, VGA, Slot PCIe	PIB-XH110G01	887993001265	
	XH110		3L, H110, 2x LAN, 2x COM, HDMI, DP, avec clapets	PIB-XH11011	887993000664	
	XH110V		3L, H110, 2x LAN, 2x COM, HDMI, DP, sans clapets	PIB-XH110V11	887993000633	
	DH270		1L, H270, 2x LAN, 2x COM, 3x HDMI (1x HDMI 2.0)	PIB-DH270001	887993001319	
	DH170		1L, H170, 2x LAN, 2x COM, 4x USB 3.0, HDMI, 2x DP	PIB-DH17001	887993000428	
	DQ170		Comme DH170, mais avec fonction vPRO et module TPM H/W	PIB-DQ17001	887993000879	
	DH110		1L, H110, 2x LAN, 2x COM, 4x USB 3.0, HDMI, DP	PIB-DH110001	887993000640	
	DH110SE		1L, H110, 1x LAN, 2x USB 3.0, HDMI, DP	PIB-DH110SE001	887993000916	
	Système	D1100XA	DH110, Core i3-7100, 4 Go RAM, 120 Go SSD	PIC-DH110001	4046047103294	
	Accessoire	PHD4	Support disque dur 3,5" pour XPC slim 3 litres	POI-PHD4	811686005827	
		PV02	Support VESA pour XPC slim 3 litres (sauf XH110G)	POI-PV02	811686005537	
		PV04	Support VESA pour DH110SE, DH310S, DH410S	POI-PV04	4046047103171	
		PS01	Pied pour XPC slim 3 litres	POI-PS01	811686005520	
		PS02	Pied pour XPC slim 1 litre	POI-PS02	4046047103164	
		PRM01	Kit Rackmount pour deux XPC slim	POZ-PRM01	4046047103225	
		DIR01	Kit DIN-Rail pour XPC slim 1 litre	POZ-DIR01	4046047103447	
		WLN-P	Kit Wifi 802.11ac, Mini-PCIe, 2 antennes	POZ-WLNP01	887993800028	
		WLN-M	Kit Wifi 802.11ac, M2-2230, 2 antennes	POZ-WLNM01	887993800035	
		PCM31	Triple port COM RS232	POI-PCM31	887993800257	
		PVG01	Adaptateur port VGA	POI-PVG01	811686005735	

Catégorie		Produit	Description	N° de commande	Code UPC / EAN
XPC slim Intel Entry-CPU (sans ventilateur)	Barebone	DX30	Celeron J3355 "Apollo Lake"	PEB-DX30001	887993001005
		DL10J	Celeron J4005 "Gemini Lake"	PEB-DL10J001	887993001166
	Système	DX3000XA	DX30, 120 Go SSD, 4 Go	PEC-DX30001	4046047103201
		DX3000EP	DX30, 32 Go SSD, 4 Go, Windows 10 Pro Entry	PED-DX300EP1	4046047103195
		DL1000XA	DL10J, 120 Go SSD, 4 Go	PEC-DL10J001	4046047103379
		DL1000EP	DX DL10J 30, 32 Go SSD, 4 Go, Windows 10 Pro Entry	PED-DL100EP1	4046047103386
	Accessoire	WWN01	Adaptateur LTE sans module LTE pour DL10J	POE-WWN01	887993800233
		WWN11	Adaptateur LTE avec module LTE pour DL10J	POE-WWN11	4046047103393
XPC slim Intel ULV-CPU (sans ventilateur)	Barebone	DS10U	Celeron 4205U, passif, HDMI 2.0, DisplayPort, VGA, COM	PEB-DS10U001	887993001883
		DS10U3	Core i3-8145U, passif, HDMI 2.0, DisplayPort, VGA, COM	PEB-DS10U301	887993001876
		DS10U5	Core i5-8265U, passif, HDMI 2.0, DisplayPort, VGA, COM	PEB-DS10U501	887993001869
		DS10U7	Core i7-8565U, passif, HDMI 2.0, DisplayPort, VGA, COM	PEB-DS10U701	887993001852
		DS77U	Celeron 3865U, passif, 2x HDMI+DisplayPort, Ports COM	PEB-DS77U001	887993001166
		DS77U3	Core i3-7100U, passif, 2x HDMI+DisplayPort, Ports COM	PEB-DS77U301	887993001036
		DS77U5	Core i5-7200U, passif, 2x HDMI+DisplayPort, Ports COM	PEB-DS77U501	887993001173
		DS77U7	Core i7-7550U, passif, 2x HDMI+DisplayPort, Ports COM	PEB-DS77U701	887993001180
		DS68U	Celeron 3855U, passif, HDMI+VGA, Ports COM	PEB-DS68U001	887993000800
	Système	DS6800XA	DS68U, Celeron 3855U, 4 Go, 120 Go SSD	PEC-DS68U001	4046047103140
		DS6800BA	DS68U, Celeron 3855U, 4 Go, 120 Go SSD, Win 7 Prof.	PET-DS680BA1	4046047103157
		POS DS100	DS10U, Celeron 4205U, 4 Go, 120 Go SSD	PEC-DS10U001	4046047103492
		POS DS100P	DS10U, Celeron 4205U, 4 Go, 120 Go SSD, Win 10 IoT	PED-DS100P01	4046047103508
XPC slim Intel ULV-CPU (avec ventilateur)	Barebone	DH02U	Celeron 3865U, NVidia GTX 1050, 4x HDMI 2.0b	PIB-DH02U001	887993001432
		DH02U3	Core i3-7100U, NVidia GTX 1050, 4x HDMI 2.0b	PIB-DH02U301	887993001449
		DH02U5	Core i5-7200U, NVidia GTX 1050, 4x HDMI 2.0b	PIB-DH02U501	887993001456
		DH02U7	Core i7-7550U, NVidia GTX 1050, 4x HDMI 2.0b	PIB-DH02U701	887993001463

Catégorie		Produit	Description	N° de commande	Code UPC / EAN
XPC nano Intel ULV-CPU (avec ventilateur)	Barebone	NC10U	Celeron 4205U, HDMI+DisplayPort, Port COM	PFB-NC10U001	887993001975
		NC10U3	Core i3-8145U, HDMI+DisplayPort, Port COM	PFB-NC10U301	887993001982
		NC10U5	Core i5-8265U, HDMI+DisplayPort, Port COM	PFB-NC10U501	887993001999
		NC10U7	Core i7-8565U, HDMI+DisplayPort, Port COM	PFB-NC10U701	887993002002
		NC03U	Celeron 3865U, HDMI+DisplayPort, Port COM	PFB-NC03U001	887993001135
		NC03U3	Core i3-7100U, HDMI+DisplayPort, Port COM	PFB-NC03U301	887993001067
		NC03U5	Core i5-7200U, HDMI+DisplayPort, Port COM	PFB-NC03U501	887993001142
		NC03U7	Core i7-7500U, HDMI+DisplayPort, Port COM	PFB-NC03U701	887993001159
	Système	NC3000XA	NC03U, Celeron 3865U, 4 Go RAM, 32 Go SSD	PFC-NC03U001	4046047103300
		NC3000BA	NC03U, Celeron 3865U, 4 Go RAM, 32 Go SSD, Win 10 Pro	PFD-NC03U001	4046047103287
XPC nano (sans ventilateur)	Barebone	NS02A	Rockchip RK3368, 2 Go RAM, 16 Go Flash	PFB-NS02A001	887993800536
		NS02E	Rockchip RK3368, 2 Go RAM, 16 Go Flash, PoE	PFB-NS02E001	887993800543

Catégorie		Produit	Description	N° de commande	Code UPC / EAN
Edge	Système	EN01J3	Edge PC, Celeron J3355, 4 Go RAM, 64 Go eMMC	NEC-EN01J03	887993601106
		EN01J4	Edge PC, Pentium J4205, 8 Go RAM, 64 Go eMMC	NEC-EN01J04	887993601113
	Accessoire	MCAP01	Carte de capture vidéo HDMI	PON-MCAP01	887993800325
		WWN01	Deux antennes LTE	POE-WWN01	887993800233
		WWN11	Deux antennes LTE avec carte LTE (Huawei ME906s-158)	POE-WWN11	4046047103393
		PSE01	Deuxième port LAN avec PoE (EN01x alimente un appareil externe)	PON-PSE01	887993800349
		PD01	Deuxième port LAN avec PoE (EN01x est alimenté via le réseau)	PON-PSE01	887993800356
		WLN-M	Module Wifi (802.11ac) antennes externes	POZ-WLNM01	887993800035
		LN007	Adaptateur M.2, nécessaire pour WLN-M	Non disponible	4046047103539
		PE90	Alimentation externe 90W / 19V	POZ-PE90E01	811686005728