

## Lüfterloser Slim-PC mit Skylake-U-Prozessor im Industrie-Design

Das DS67U7 ist ein lüfterloser Slim-PC-Barebone in einem robusten 1,3-Liter Metallgehäuse mit universellen Anschlussmöglichkeiten: HDMI, DisplayPort, zweimal Intel-Netzwerk, USB 3.0/2.0, serielle Ports, Audio, Cardreader und WLAN mit externen Antennen. Sehr einfach gelingt die Installation der Komponenten - zwei Speichermodule, ein 2,5"-Laufwerk und eine M.2-SSD-Karte finden hinter den praktischen Abdeckungen Platz. Der aufgelötete Intel "Skylake-U" Prozessor mit integrierter HD Grafik bietet genügend Performance für die Wiedergabe von Inhalten mit 4K-Auflösung. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch wartungsfrei, für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet und außerdem sehr sparsam. Es ist ideal einsetzbar für professionelle Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office-PC oder als Media-PC.

## 1,3L XPC slim Barebone DS67U7



### Besondere Merkmale

<b>Slim-Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flaches 1,3 Liter Metallgehäuse, Schwarz</li> <li>• Abmessungen: 20 x 16,5 x 3,95 cm (LBH)</li> <li>• Mit Standfuß &amp; VESA-Halterung (75/100 mm)</li> </ul>
<b>Betriebs-system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Betriebssystem ist nicht enthalten</li> <li>• Kompatibel mit Windows 7 / 8.1 / 10, Linux</li> </ul>
<b>Prozessor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core i7-6500 „Skylake-U“, 2,5-3,1GHz</li> <li>• Integrierte Intel HD 520 Grafikfunktion, DX12</li> <li>• Lüfterloses Heatpipe-Kühlsystem</li> </ul>
<b>Speicher-sockel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x 204 Pin SO-DIMM-Steckplätze</li> <li>• Unterstützt DDR3L-1600 (1,35V), max. 2x 16 GB</li> </ul>
<b>Laufwerks-slots</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schacht: 6.35 cm/2.5" für Festplatten/SSDs</li> <li>• M.2 2242 Steckplatz: (unterstützt PCIe &amp; SATA)</li> </ul>
<b>Anschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI 1.4, DisplayPort 1.2</li> <li>• 2x USB 3.0, 4x USB 2.0</li> <li>• Dual Intel Gigabit LAN, SD Cardreader</li> <li>• 2x Audio (für Kopfhörer und Mikrofon)</li> <li>• WLAN 802.11ac + BT 4.0, externe Antennen</li> <li>• 2x COM-Ports (RS-232 + RS-232/RS-422/RS-485)</li> <li>• Anschluss für externen Power-Button</li> </ul>
<b>Netzteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externes 65 Watt Netzteil (lüfterlos)</li> </ul>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digital Signage, POS, Steuerung, etc.</li> <li>• Zugelassen für den 24h-Dauerbetrieb (24/7)</li> </ul>


Shuttle Produkt	Prozessor Modell	Kerne / Threads	Takt / Turbo	L3-Cache	Intel Grafik	Grafik-Ports
DS67U	Celeron 3855U	2 / 2	1,6 / - GHz	2 MB	HD 510	HDMI+DP
DS68U						HDMI+VGA
DS67U3	Core i3-6100U	2 / 4	2,3 / - GHz	3 MB	HD 520	HDMI+DP
DS67U5	Core i5-6200U	2 / 4	2,3 / 2,8 GHz	3 MB	HD 520	HDMI+DP
DS67U7	Core i7-6500U	2 / 4	2,5 / 3,1 GHz	4 MB	HD 520	HDMI+DP




Die Bilder dienen nur zur Illustration. Speicher, Laufwerke und Betriebssystem sind nicht enthalten.



Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 – Produktansichten

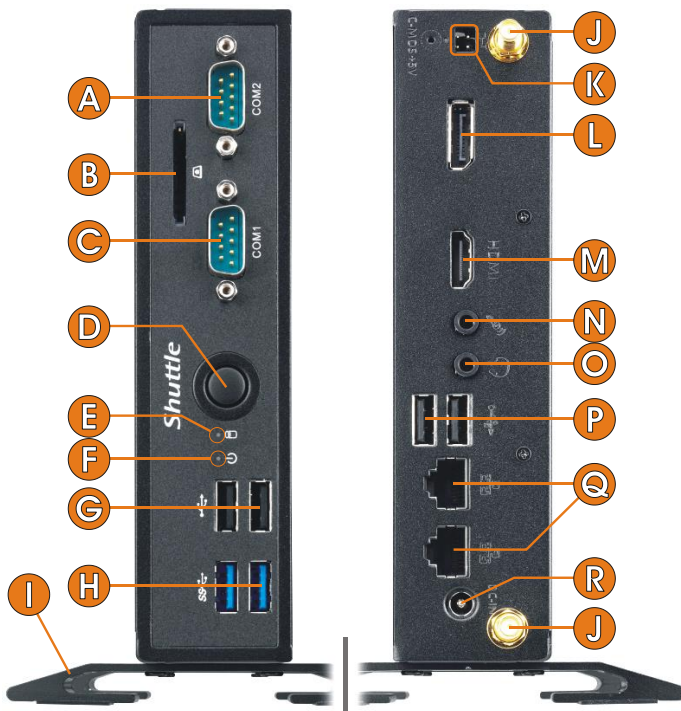


- A COM2: RS-232
- B SD Cardreader
- C COM1: RS-232/422/485
- D Ein-/Ausschalt-Button
- E Festplatten-LED
- F Betriebsanzeige-LED
- G 2x USB 2.0
- H 2x USB 3.0
- I Standfuß mit Schrauben
- J 2x RP-SMA-Anschluss für WLAN-Antennen
- K Anschluss für Power- oder CMOS-Button bzw. für externe 5V DC Spannung
- L DisplayPort Audio/Video-Ausgang
- M HDMI Audio/Video-Ausgang
- N Mikrofon-Eingang
- O Kopfhörer-Ausgang
- P 2x USB 2.0
- Q 2x RJ45 Gigabit LAN
- R DC-Anschluss für Netzteil
- S Öffnungen für die Luftzirkulation
- T Öffnung für den Kensington-Lock
- U M.2 2242 Steckplatz für eine SSD-Karte mit PCIe oder SATA Interface \*)
- V M.2 2230 Steckplatz mit WLAN-Karte \*)
- W 2x SO-DIMM Steckplätze für DDR3L-Speichermodule mit 1,35V \*)
- X 2,5"-Laufwerksschacht für eine Festplatte oder eine SSD \*)

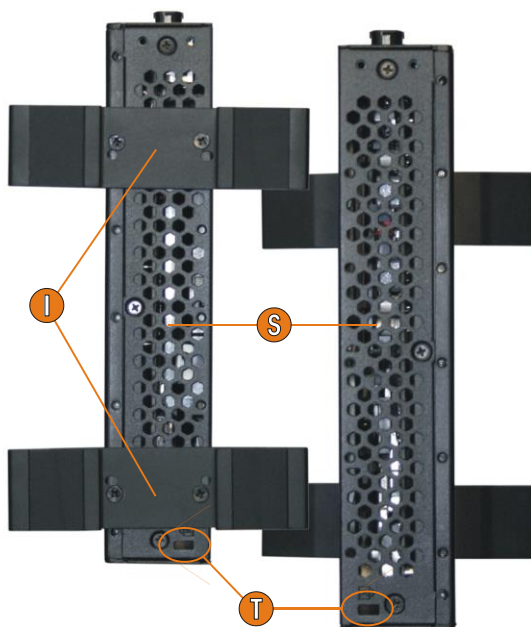

\*) Ein WLAN-Modul in Form einer M.2-Steckkarte und zwei externe Antennen gehören zum Lieferumfang. Andere Komponenten wie 2,5"-Laufwerke, M.2-SSD-Karten oder DDR3L-Speichermodule sind nicht enthalten.



Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 – Mainboard

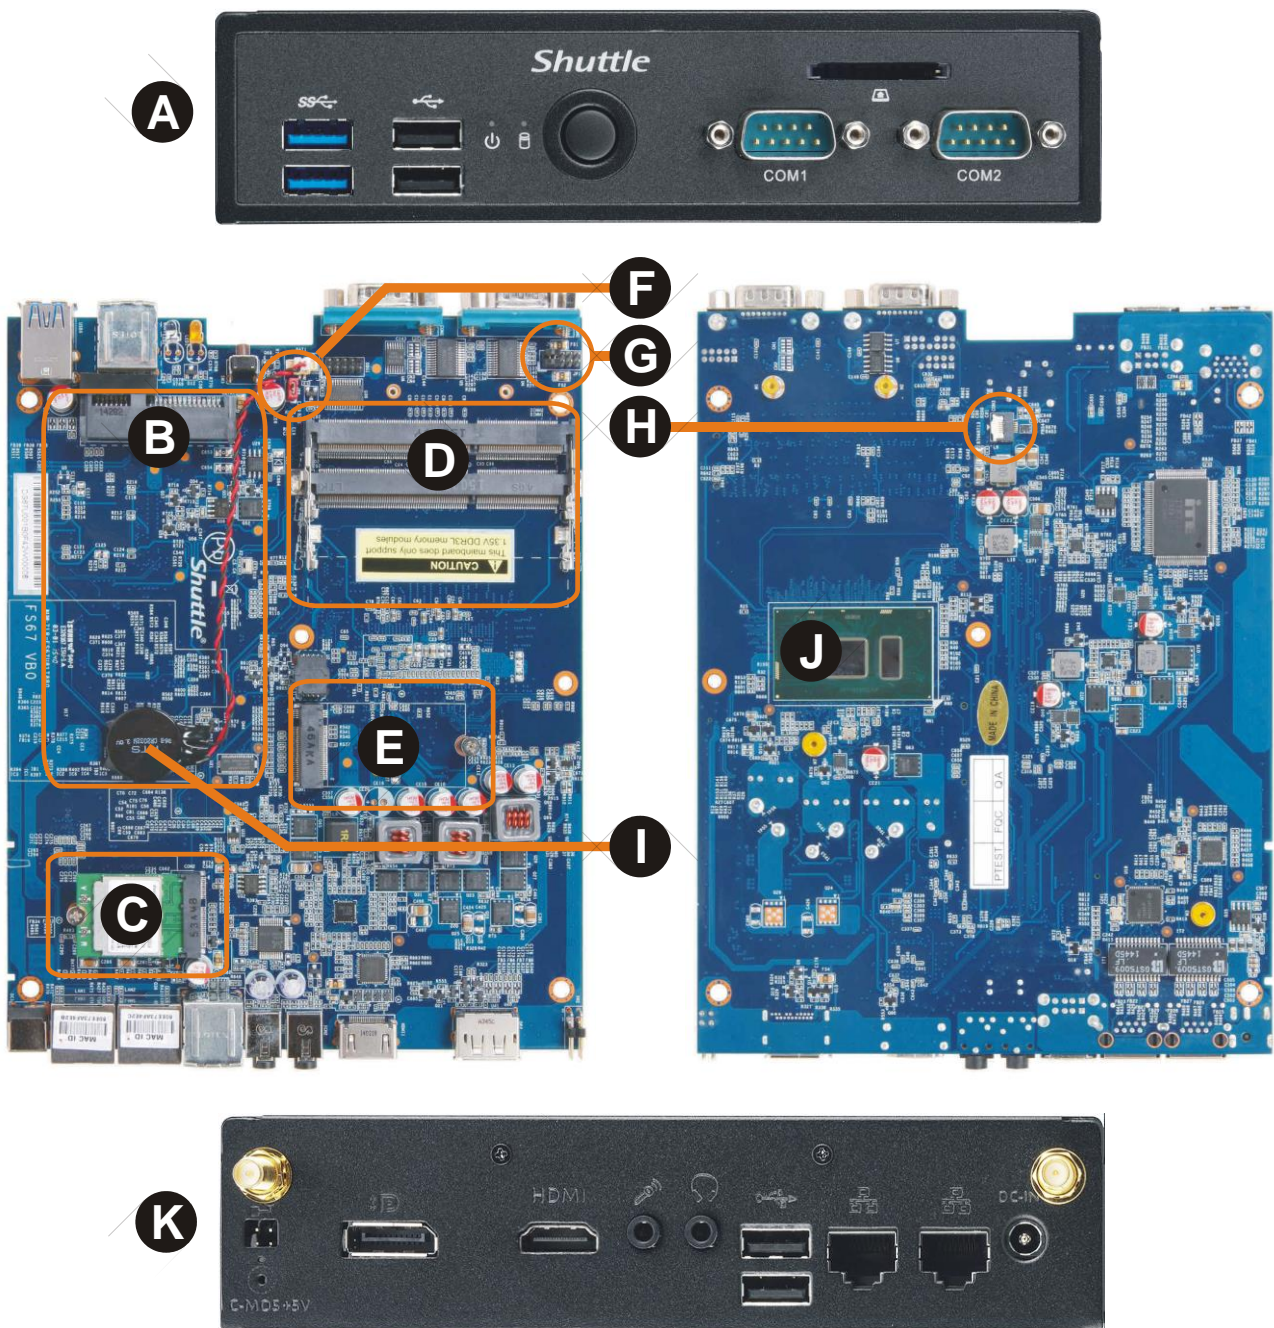

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A</b> Frontpanel (vorne)</p> <p><b>B</b> Steckplatz für 2,5"-SATA-Laufwerke</p> <p><b>C</b> M2-2230-Steckplatz mit WLAN-Modul</p> <p><b>D</b> 2x SO-DIMM-Sockel für DDR3L-Speicher</p> <p><b>E</b> M2-2242-Steckplatz für SSD-Karten</p> <p><b>F</b> Jumper für „Always Power On“-Einstellung</p> | <p><b>G</b> COM-Port Konfiguration (Pin-9-Spannungseinstellung)</p> <p><b>H</b> Anschluss für Cardreader</p> <p><b>I</b> CMOS-Batterie</p> <p><b>J</b> Prozessor (aufgelötet)</p> <p><b>K</b> Backpanel (hinten)</p> |
|---|--|

© 2016 Shuttle Computer Handels GmbH (Germany). Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Abbildungen dienen nur zur Illustration.

## Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 – Leistungsmerkmale



### Robust, stilvoll und sehr klein

Man muss es selbst in der Hand gehalten haben, um zu merken, wie klein es wirklich ist. Das Stahlblechgehäuse verleiht diesem Slim-PC die nötige Stabilität für professionelle Anwendungen wie z.B. Digital Signage. Obwohl das Gehäuse für die gebotene Systemleistung mit nur 1,3 Litern sehr klein ist, wirkt der Aufbau nicht gedrängt, so dass die Installation leicht von der Hand geht. Dank seiner schlichten, stilvollen Optik wird es auch mancher stolzer Besitzer in seinem Büro oder zu Hause einsetzen.

SO-DIMM Speicher    M.2-2242 SSD-Modul    2,5" SSD oder Festplatte



### Was bedeutet eigentlich "Barebone"?


Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 besteht aus einem stilvollen Metall-Gehäuse mit vormontiertem Mainboard inklusive Prozessor, dem Kühlsystem und einem externen Netzteil. Trotz der geringen Abmessungen bietet es hervorragende Anschlussvielfalt, Funktionalität und Performance. Um ein komplettes PC-System zu erhalten, müssen nur noch wenige Standard-Komponenten entsprechend der eigenen Bedürfnisse installiert bzw. ergänzt werden:

- bis zu zwei DDR3L-SO-DIMM-Speichermodule (max. 2x 16 GB DDR3L-1600)
- ein 2,5"-Laufwerk (Festplatte oder SSD)
- bei Bedarf ein SSD-Laufwerk als M.2-2242-Modul (PCIe/SATA)
- Eingabegeräte und das Betriebssystem

### Einfache Installation dank praktischer Schachtabdeckungen

Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 ist auf der Gehäuseunterseite mit praktischen Abdeckungen für die Einbauschächte versehen, in die die notwendigen Komponenten eingebaut werden. Diese Innovation macht die Erstinstallation oder ein Hardware-Update zum Kinderspiel und in wenigen Augenblicken ist das System komplett. Es müssen keine Kabel mehr verbunden werden und der Prozessor mit seinem passiven Kühlsystem ist bereits eingebaut.





### 24/7 Dauerbetrieb und 0-40 °C Temperaturbereich

Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 ist offiziell für den 24-Stunden-Dauerbetrieb (24/7) freigegeben. Dank seiner niedrigen Verlustleistung und der passiven Kühlung ist dieser PC besonders zuverlässig und somit ideal verwendbar für Digital-Signage- und POI/POS-Anwendungen – auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C [5].


#### Voraussetzungen für den Dauerbetrieb:

- Freie Luftzirkulation in der Umgebung des PCs
- Frei zugängliche Lüftungslöcher am Gerät
- Falls eine Festplatte eingebaut wird, so muss diese vom Hersteller ebenfalls für den 24/7-Betrieb zugelassen worden sein.
- Bei Temperaturen >35°C wird empfohlen, SSDs statt Festplatten einzusetzen [5].



### Kein Lüftergeräusch

Der Prozessor wird durch ein großes Kühlblech hinter der Plastikabdeckung ohne Lüfter passiv gekühlt. Verwendet man ein SSD-Laufwerk anstelle einer Festplatte, dann ist das System praktisch geräuschlos und daher bestens für geräuschsensible Umgebungen geeignet wie z.B. Bibliothek, Wartezimmer, Studio, Schlafzimmer etc.

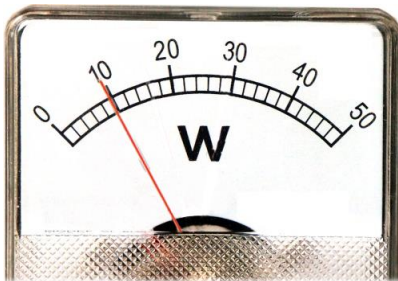

### Stromsparend


Der Stromverbrauch hängt wesentlich von der Auslastung ab. Im Leerlauf beträgt die Verlustleistung lediglich 10-12 W. Würde man dieses Gerät an fünf Tagen pro Woche für 8 Stunden nutzen (Leerlauf), so beläuft sich der jährliche Verbrauch auf weniger als 21-25 kWh, was sich auf die Stromrechnung mit nur ca. 6 Euro niederschlagen würde (bei 25 ct/kWh) - viel weniger als bei einem herkömmlichen Desktop-PC.



### Sparsamer Intel®-Prozessor der Skylake-U-Serie

Der Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 wird mit einem Intel® Dual-Core Prozessor der Skylake-U-Serie ausgeliefert, der direkt auf das Mainboard gelötet ist und durch einen großen Kühlkörper gekühlt wird. Der Ultra-Low-Voltage-Prozessor (ULV) gehört zu Intels sechster Generation der Intel Core Prozessoren (Codename: "Skylake"), die in einer energieeffizienter 14nm Architektur gefertigt wird. Als Folge der höheren Integration kommt dieser Prozessor als System-on-a-Chip (SoC), das keinen weiteren Chipsatz mehr benötigt. Der integrierte Intel HD-Graphics-510/520 Grafikkbeschleuniger unterstützt DirectX 12 und Ultra HD / 4K Auflösung über DisplayPort 1.2 oder HDMI 1.4a. Ausgereifte Grafiktreiber sind für die gängigen Betriebssysteme verfügbar: z.B. Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 und Linux.





COM-Ports mit Plastikkappen



RS-232 RS-232  
RS-422 RS-422  
RS-485 RS-485

### Anschlussfreudig

Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 bietet trotz seiner geringen Abmessungen eine bemerkenswerte Vielfalt an wichtigen Schnittstellen. Neben dem SD Cardreader sind dies jeweils zwei Anschlüsse für USB 3.0, USB 2.0, Gigabit-Netzwerk, Digital Video, Audio und serielle Schnittstellen.

### Zwei-Monitor-Betrieb mit HDMI und DisplayPort

Bis zu zwei Monitore lassen sich gleichzeitig ohne zusätzliche Grafikkarte anschließen, womit sich mehr Daten simultan visualisieren lassen. Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 bietet zwei digitale Video-Ausgänge: HDMI und DisplayPort.

### Unterstützt 4K Ultra HD mit 60 Hz

Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 unterstützt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung (2160p) mit 60Hz Bildwiederholfrequenz über den DisplayPort-Ausgang. Als Nachfolger des Full HD Standards bietet Ultra HD die vierfache Auflösung und einen deutlich größeren Farbraum und Farbauflösung.

### Dual Intel Gigabit LAN Netzwerk

In vielen Bereichen ist ein stetiger Anstieg des Netzwerkverkehrs durch medienintensive Anwendungen und Internet zu verzeichnen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Shuttle das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 mit gleich zwei Gigabit-Netzwerkanschlüssen ausgestattet. Intel Netzwerk-Adapter sind bekannt für exzellente Performance und Treiber-Kompatibilität und werden in manchen professionellen Bereichen bevorzugt eingesetzt.

### Zwei serielle Schnittstellen


Consumer-PCs haben heute oftmals keine seriellen Schnittstellen mehr, weil sie durch USB ersetzt worden sind. Für manche professionelle Anwendungen, zum Beispiel bei Kassensystemen und bei Produkten aus dem Bereich der Wissenschaft und der Industrie, werden sie weiterhin nachgefragt. Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 verfügt über zwei serielle RS-232 Schnittstellen, die auch eine externe Spannung von 5 oder 12V liefern können. Der linke COM-Port (COM1) kann auch auf RS422 und RS485 umgeschaltet werden. Die COM-Ports sind mit schwarzen Plastikkappen geschützt.

COM-Port Pin 9 Konfiguration: Pin 9 des COM-Ports ist ein multifunktionaler Anschluss (auf dem Foto mit rotem Kreis markiert). Mit dem Mainboard-Jumper JP1 lässt sich konfigurieren, ob Pin 9 als "Ring Indicator" (RI) geschaltet ist oder eine externe Spannungsversorgung von 5V bzw. 12V bietet (jeder COM-Port ist einzeln konfigurierbar).



### USB 3.0

Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 verfügt über sechs USB-Ports, davon zwei USB 3.0 "SuperSpeed USB" Ports. USB 3.0 "SuperSpeed" bietet mit bis zu 5 Gbit/s im Full-Duplex-Modus bis zu 10x höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als USB 2.0 und ist somit die ideale Schnittstelle für anspruchsvolle externe Geräte, wie z.B. moderne Festplatten.



### M.2-2242-Steckplatz für SSD-Karten

Der M.2-2242 BM Steckplatz unterstützt M.2 SSD Flashspeicherkarten mit SATA- oder mit der fortschrittlicheren PCIe-Schnittstelle. Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit sein und eine Länge von 42 mm haben (Typ 2242).



### Wireless LAN mit zwei externen Antennen

Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 kommt mit einer eingebauten Wireless-LAN-Karte im M.2-2230-Format und zwei externen Antennen für ein ausgezeichnetes Empfangsverhalten. Richten Sie die Antennen senkrecht oder waagrecht aus, damit der Empfang möglichst gut ist. Folgende Standards für Funknetzwerke werden unterstützt: WLAN 802.11ac im 2,4 und 5 GHz band und auch Bluetooth 4.0.



### VESA-Halter

Mit der mitgelieferten 75/100mm-VESA-Halterung kann das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 an einer Wand, an einer Armhalterung oder hinter einem Monitor montiert werden, was speziell in Industrie, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gefragt ist. Zahlreiche M3-Gewindeöffnungen im Gehäuse des PCs ermöglichen außerdem die Montage des DS67U7 an nahezu beliebigen Orten.



### SD Cardreader

Mit dem eingebauten SD Cardreader auf der Vorderseite lassen sich leicht Dateien von der Fotokamera zum Computer überspielen. So gelangt man schnell zu Bild- und Videomaterial aus der Kamera und kann es auf den PC übertragen. Es werden SD, SDHC und SDXC Flashkarten im Standard-Format unterstützt und auch das Booten von diesen Karten wird unterstützt. (SD = Secure Digital)



### Kensington Diebstahlsicherung

Ein Drahtseil mit Öse wird um einen festen Gegenstand geschlungen und hat am anderen Ende ein Schloss, das in einer ca. 3x7mm großen Öffnung am PC verankert wird. Das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 bietet hierfür an beiden Seiten jeweils eine entsprechende Öffnung. Das Schloss mit Drahtseil ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Position von Jumper J9

### Einschalten nach Stromausfall


Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "Power-On after Power Fail", womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen, (3) ausgeschaltet lassen oder (4) Power-on by LAN. Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper J9 (siehe Kurzanleitung), dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.



### Externer Power-Button per Remoteleitung

Für den Fall, dass das Gerät durch räumliche Gegebenheiten (z. B. einen Festeinbau) nicht durch den frontseitig angebrachten Power-Button eingeschaltet werden kann, ist es per separater Remoteleitung startbar. Hierzu verbindet man einen Button über die entsprechenden Pins im Backpanel des PCs „SW2“. (Rastermaß: 2.54 mm). Außerdem lässt sich über diese Pins der CMOS-Speicher löschen oder eine externe 5V-Spannung abgreifen.

Pin 1-3	Anschluss für einen externen Ein-/Aus-Button
Pin 3-4	Überbrücken Sie diese Pins für 3 Sekunden, um damit den CMOS-Speicher zu löschen (Clear CMOS)
Pin 2-3	External +5V DC voltage (Pin 3 = Ground).

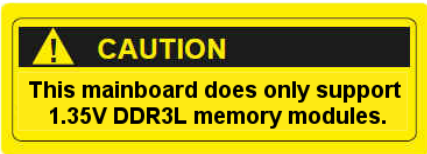

### DDR3L-Speichermodule

Beachten Sie bitte, dass dieser PC ausschließlich DDR3L Speichermodule unterstützt. Dieser Speicher hat eine niedrigere Betriebsspannung als DDR3 und arbeitet stromsparender ohne Einschränkungen bei der Zuverlässigkeit.

### Mitgeliefertes Zubehör: VESA-Halterung mit Schrauben





## Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 Spezifikation

<i>Lüfterlos und leise</i>	<p>Passive Kühlung, keine Lüftergeräusche          Ideal für geräuschsensible Umgebungen          Weniger Verunreinigungen durch Staub - dadurch praktisch wartungsfrei</p>
<i>Geringer Stromverbrauch</i>	<p>Verlustleistung im Leerlauf: 10-12 W (je nach verwendeter Peripherie)          Verlustleistung im S3 Sleepmodus: 0,8 W          (gemessen mit 2x 4 GB DDR3L-1600 SO-DIMMs und 500 GB 2,5" Festplatte unter Windows 10 64-Bit)</p>
<i>24/7 Dauerbetrieb</i>	<p>24/7 Dauerbetrieb          Dieses Gerät ist offiziell für den 24-Stunden-Dauerbetrieb (24/7) freigegeben.          Voraussetzungen:          - Freie Luftzirkulation in der Umgebung des PCs          - Frei zugängliche Lüftungslöcher am Gerät.          - Falls eine Festplatte eingebaut wird, so muss diese vom Hersteller ebenfalls für den 24/7-Betrieb zugelassen worden sein.</p>
<i>Gehäuse</i>	<p>Slim-PC (Nettop) mit schwarzem Stahlgehäuse          Ohne Lüfter, komplett mit passiver Kühlung          Die Einbauschächte für Speicher, 2,5"-Laufwerk und M.2-Karten befinden sich leicht zugänglich hinter zwei Abdeckplatten          Abmessungen: 20 x 16,5 x 3,95 cm (LBH) = 1,3 Liter          Gewicht: 1,43 kg netto und 2,13 kg brutto          Zwei Öffnungen für Kensington Lock und zahlreiche M3-Gewindeöffnungen an beiden Gehäusesseiten.</p>
<i>Betriebsposition</i>	<p>1) Vertikal: das Gerät wird üblicherweise aufrecht stehend mit Hilfe des mitgelieferten Standfußes betrieben (DisplayPort-Anschluss nach oben).          2) VESA-Halterung: Verwenden Sie die mitgelieferte VESA-Halterung, um das Gerät z.B. hinter einen passenden Monitor zu installieren.          Hinweis: der Betrieb in waagerechter Position ist aus thermischer Sicht zulässig, jedoch sind keine Gummi-Standfüße an dem Gerät vorhanden. Die maximale Betriebstemperatur beträgt dann 35°C.</p>
<i>Betriebssystem</i>	<p>Dieses Barebone-System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert.          Es ist kompatibel mit Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 [8] und Linux          Unterstützt 64-bit Betriebssysteme [2]</p>

<p><i>Prozessor</i></p>	<p>Modell: Intel Core i7-6500U (ULV)                  System-on-a-chip Architektur (SoC) - kein Chipsatz erforderlich                  BGA1356-Gehäuse - direkt auf das Mainboard aufgelötet                  Codename: Skylake (6te Generation Intel Core)                  Kerne / Threads: 2 / 4                  Taktrate: 2,5-3,1 GHz (Grundtakt / Turbo)                  L1/L2/L3-Cache: 128 kB / 512 kB / 4096 kB                  Speichercontroller: DDR3L-1600 Dual Channel (1,35V)                  Verlustleistung (TDP): max. 15 W                  Herstellungsprozess: 14 nm                  Maximale Tjunction-Temperatur: 100°C                  Unterstützt 64- Bit, VT-x (EPT), VT-d, Enhanced SpeedStep, NX-Bit, AES-NI, SSE 4.1/4.2                  Integrierte Grafikfunktion im Prozessor</p>
<p><i>Integrierte Grafik</i></p>	<p>Intel HD Graphics 520 (Intel HD Gen. 9)                  Zwei digitale Audio/Video-Anschlüsse unterstützen zwei unabhängige Displays                  1) DisplayPort 1.2 [7] unterstützt 4096x2304 @ 60Hz                  2) HDMI 1.4 unterstützt 4096x2304 @ 24Hz                  Unterstützt Ultra HD / 4K Auflösung                  Grafikprozessor-Taktrate: 300-1050 MHz                  Ausführungs-Einheiten (Execution Units): 24                  Unterstützt DirectX 12, OpenGL 4.4                  Unterstützt h264, h265 8/10 bit, VP8/9, VC-1, AVC Hardware-Dekodierung                  Unterstützt Quick Sync Video und Clear Video HD Technologie                  Unterstützt HD-Video und Multikanal Digital Audio über ein einziges Kabel                  Dynamischer, Shared Memory: bis zu 1,7 GB</p>
<p><i>Mainboard BIOS</i></p>	<p>Shuttle Mainboard FS67                  Hochwertige Feststoff-Kondensatoren (Solid Capacitors)                  Unterstützt Neustart nach Stromausfall (resume after power failure) [6]                  Unterstützt Wake on LAN (WOL)                  Unterstützt Einschalten über Uhrzeit (power on by RTC Alarm)                  Unterstützt Booten von M.2-SSD-Karten, USB-Geräten und SD-Cardreader                  AMI BIOS im 8 MByte EEPROM mit SPI Interface                  Unterstützt Hardware-Überwachung und Watchdog-Funktion                  Unterstützt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)                  Unterstützt Firmware TPM v2.0 (fTPM) seit BIOS-Version DS67UE00.103</p>
<p><i>Netzteil</i></p>	<p>Externes 65 W Netzteil (lüfterlos)                  Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, max. 1,6 A                  Ausgang: 19 V DC, max. 3,42 A, max. 65 W</p>
<p><i>DC-Eingang</i></p>	<p>DC-Stecker: 5,5 / 2,5 mm (Außen/Innen-Durchmesser)                  Der DC-Eingang des Computers unterstützt eine externe Spannungsversorgung mit 12V±5% und 19V±5%.</p>

<p><i>Speicher- unterstützung</i></p>	<p>2x SO-DIMM-Steckplätze mit 204 Pins                  Unterstützt DDR3L-1600 (PC3-12800) SDRAM mit 1,35V                  Unterstützt Dual-Channel-Modus                  Unterstützt maximal 16 GB pro Steckplatz, Gesamtkapazität maximal 32 GB                  Unterstützt unbuffered DIMM-Module (kein ECC oder registered)                  Achtung: Dieses Mainboard unterstützt nur 1,35V DDR3L Speichermodule.                  DDR3L-Speicher hat eine niedrigere Betriebsspannung als DDR3</p>
<p><i>Sound- funktion</i></p>	<p>Audio Realtek® ALC 662 High-Definition Audio                  Zwei analoge 3,5mm Audio-Anschlüsse auf der Rückseite:                  1) 2-Kanal Line-out (Kopfhörer)                  2) Mikrofon-Eingang                  Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe über HDMI und DisplayPort</p>
<p><i>Dual Gigabit Netzwerk- Controller</i></p>	<p>Mit zwei RJ45 Netzwerkanschlüssen                  Verwendete Netzwerkchips:                  1) Intel i211 Ethernet Controller mit MAC, PHY und PCIe-Schnittstelle                  2) Intel i219LM PHY verbunden mit dem MAC des Prozessors                  Unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate                  Unterstützt WAKE ON LAN (WOL)                  Unterstützt das Booten vom Netzwerk via Preboot eXecution Environment (PXE)                  Unterstützt den Teaming-Modus [3]</p>
<p><i>Funknetzwerk (WLAN)</i></p>	<p>WLAN-Steckkarte (M.2- 2230-AE) mit zwei externen Antennen                  Eine Antenne für WLAN, die zweite Antenne für Bluetooth (im Lieferumfang)                  Chip: Realtek RTL8821AE                  Unterstützt Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n/ac 1T1R, 2,4 GHz oder 5 GHz                  Max. Geschwindigkeit: 150 MBit/s (2,4 GHz) bzw. 433 MBit/s (5 GHz)                  Unterstützt Bluetooth 4.0</p>
<p><i>M.2- Steckplatz für SSD</i></p>	<p>Der M.2 2242 BM Steckplatz bietet folgende Schnittstellen:                  - PCI-Express Gen. 2.0 x4 mit bis zu 16 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit                  - SATA v3.0 (max. 6 Gbit/s)                  Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit und 42 mm lang sein (Typ 2242)                  Unterstützt M.2 SATA SSDs (mit B+M Key) und M.2 PCIe SSDs (mit M Key)</p>
<p><i>2,5" Laufwerks- schacht mit SATA- Anschluss</i></p>	<p>2,5" Laufwerksschacht                  Unterstützt eine Serial ATA Festplatte                  oder ein SATA-SSD-Laufwerk im 6,35cm/2,5"-Format                  Laufwerkshöhe 9,5 oder 12,5 mm (max.)                  Unterstützt Serial-ATA III, 6 Gb/s (600 MB/s) Datentransferrate                  Unterstützt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)                  Hinweis: ein SATA-Kabel ist nicht erforderlich</p>
<p><i>Cardreader</i></p>	<p>Integrierter SD Cardreader zum Auslesen und Beschreiben                  von SD, SDHC und SDXC Flash-Speicherkarten                  Unterstützt Booten von SD-Karte.</p>

© 2016 Shuttle Computer Handels GmbH (Germany). Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Abbildungen dienen nur zur Illustration.



<p><i>Anschlüsse Vorderseite</i></p>	<p>2x USB 3.0 2x USB 2.0 2x RS232 serielle Ports (5V/12V, 1x umschaltbar auf RS422 / RS485) [1] abgedeckt mit schwarzen Plastikkappen SD Cardreader (unterstützt SD, SDHC, SDXC) Ein/Aus-Button Betriebsanzeige-LED (Blau) Festplatten-LED (Gelb)</p>
<p><i>Anschlüsse Rückseite</i></p>	<p>DisplayPort 1.2 [7] HDMI 1.4 2x USB 2.0 2x Gigabit LAN (RJ45) Mikrofon-Eingang Audio Line-out (Kopfhörer) DC-Eingang für externes Netzteil Vier-Pin-Anschluss "SW2" (2,54mm Rastermaß) für Power-Button, Clear CMOS &amp; 5V DC [4] 2x RP-SMA-Anschlüsse für externe Wireless-LAN-Antennen (Antennen im Lieferumfang)</p>
<p><i>Always-on- Jumper</i></p>	<p>Entfernt man Jumper J9 (siehe Kurzanleitung), dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird. [6]</p>
<p><i>Lieferumfang</i></p>	<p>Mehrsprachige Installationsanleitung Zwei Standfüße aus Metall mit vier Schrauben M3 x 7 VESA-Halterung für 75/100mm-Standard (zwei Metallwinkel) Vier Rändelschrauben M3 x 5 mm (verbindet VESA-Halter mit PC) Vier Schrauben M4 x 10 mm (verbindet VESA-Halter mit externer Befestigung) Halterung (zur Montage eines 2,5"-Laufwerks) mit zwei Schrauben M3 x 4 mm Zwei Antennen für WLAN und Bluetooth Treiber-DVD für Windows 7, 8.1 und 10 (64-bit) Externes Netzteil mit Netzanschlusskabel</p>
<p><i>Umgebungs- parameter</i></p>	<p>Zulässiger Betriebstemperaturbereich: 0-40 °C [5] Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 10-90%</p>
<p><i>Konformität Zertifikate</i></p>	<p>EMI: FCC, CE, BSMI, C-Tick Sicherheit: CB, BSMI, ETL Weitere: RoHS, Energy Star, ErP Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC), (2) Richtlinie 2006/95/EG über die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (LVD), (3) Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP) und (4) Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&amp;TTE) festgelegt sind.</p>

**Hinweise:****[1] Jumper für COM-Port-Konfiguration:**

Pin 9 der beiden COM-Ports ist ein multifunktionaler Anschluss. Mit dem Mainboard-Jumper JP1 lässt sich konfigurieren, ob Pin 9 als "Ring

Indicator" (RI) geschaltet ist oder eine externe Spannungsversorgung von 5V bzw. 12V bietet. Beide COM-Ports sind einzeln konfigurierbar.

Der Anschluss COM 1 kann im BIOS-Setup wahlweise auf RS232, RS422 oder RS485 eingestellt werden. COM 2 unterstützt nur den RS232-Modus.

**[2] Unterstützt 64-Bit Betriebssysteme**

Bei Windows: hier werden nur 64-Bit Betriebssysteme unterstützt

Bei Linux: bei Ubuntu und Fedora wird nur 64-Bit unterstützt, aber bei OpenSuse ist auch die 32-Bit-Version kompatibel (Stand: Jan'16)

**[3] Teaming Modus**

Mit der Teaming-Funktion lassen sich beide Netzwerk-Schnittstellen zu einem logischen Netzwerkadapter zusammenfassen und so eine Redundanz erlaubt. Der Vorteil davon ist, dass dadurch Load Balancing (Lastausgleich) und Failover (Ausfallsicherung) ermöglicht werden.

Treiber-Download: <https://downloadcenter.intel.com/download/21642>

**[4] Vier-Pin-Anschluss auf der Rückseite**

Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss eines externen Einschalt-Buttons.

Außerdem wird eine 5V DC-Spannung für externe Komponenten zur Verfügung gestellt und mit Hilfe eines Jumpers lässt sich der CMOS-Speicher löschen (Clear CMOS).

**[5] Achtung:** für hohe Umgebungstemperaturen ab 35°C werden SSD-Laufwerke (unterstützen mindestens bis zu 70°C) empfohlen.

**[6] Power on after power fail:**

Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "Power-on after Power Fail", womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert. Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das Shuttle XPC slim Barebone DS67U7 zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper J9 (siehe Kurzanleitung), dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.

**[7] DisplayPort in HDMI/DVI konvertieren**

Der DisplayPort-Ausgang kann mit einem günstigen, passiven Adapterkabel in HDMI oder DVI konvertiert werden. Zum Beispiel:

DELOCK 82590: 1m, DisplayPort (männl., 20P) zu HDMI-A (männl., 19P)

DELOCK 82435: 5m, DisplayPort (männl., 20P) zu DVI-D (männl., 24P)

Die integrierte Grafikfunktion erkennt die Eigenschaft des angeschlossenen Displays und gibt das passende elektrische Signal aus - entweder DisplayPort (ohne Adapter) oder HDMI/DVI (mit Adapter).




Umgekehrt kann ein Bildschirm mit DisplayPort nicht über einen einfachen, passiven Adapter an den HDMI-Ausgang angeschlossen werden.

**[8] Windows-7-Installation**

Die Intel® Skylake-U-Prozessoren unterstützt nicht mehr das Enhanced Host Controller Interface (EHCI) - die Treibersoftware für USB 2.0. Die neue Chipsatz-Generation unterstützt nur noch das neuere Extensible Host Controller Interface (xHCI für USB 3.0), welches jedoch nicht von der originalen Windows-7-Installations-DVD unterstützt wird.

Das bedeutet, dass per USB angeschlossene Peripherie während der Windows-7-Installation nicht funktioniert, z.B. Tastatur, Maus oder externes DVD-Laufwerk. Als Lösung des Problems fügen Sie die erforderlichen USB-3.0-Treiber zu den Windows-7-Installationsdateien (mit SP1) hinzu - diese Prozedur wird in den FAQs unter [www.shuttle.eu](http://www.shuttle.eu) beschrieben.

Vergleichstabelle: Shuttle DS57U und DS67U/DS68U Serie

	DS57U-Serie	DS67U-Serie	DS68U-Serie
Intel Prozessor	Celeron, Core i3/i5/i7 Dual Core, 15 W TDP 14 nm "Broadwell-U"	Celeron, Core i3/i5/i7 Dual Core, 15 W TDP 14 nm "Skylake-U"	
Intel-Grafik	Gen. 8, DirectX 11.2	Gen. 9, DirectX 12	
SO-DIMM Speicher	max. 2x 8 GB DDR3L-1333/1600	max. 2x 16 GB DDR3L-1600	
Vorderseite	Cardreader 4x USB 2.0 2x COM	Cardreader 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 2x COM	
Rückseite	HDMI + DisplayPort 2x Audio 2x USB 3.0 2x Gigabit LAN (Intel)	HDMI + DisplayPort 2x Audio 2x USB 2.0 2x Gigabit LAN (Intel)	HDMI + VGA 2x Audio 2x USB 2.0 2x Gigabit LAN (Intel)
Laufwerks-Schacht	1x 2,5" (6,35cm) max. 12,5 mm Höhe	1x 2,5" (6,35cm) max. 12,5 mm Höhe	
SSD-Slot	mSATA (SATA 3G)	M.2-2242 (SATA 6G/PCIe)	M.2-2280 (SATA 6G/PCIe)
WLAN	WLAN-n 1x interne Antenne	WLAN-ac & BT 4.0 2x externe Antenne	WLAN-n 1x interne Antenne
Ansicht			

Produktmodelle und Prozessoreigenschaften:

Shuttle Produkt	Prozessor Modell	Kerne / Threads	Takt / Turbo	L3-Cache	Intel Grafik	EUs	GPU-Takt	TDP
DS57U	Celeron 3205U	2 / 2	1,5 / – GHz	2 MB	HD	12	300 / 800 MHz	15 W
DS57U3	Core i3-5005U	2 / 4	2,0 / – GHz	3 MB	HD 5500	24	300 / 850 MHz	15 W
DS57U5	Core i5-5200U	2 / 4	2,2 / 2,7 GHz	3 MB	HD 5500	24	300 / 900 MHz	15 W
DS57U7	Core i7-5500U	2 / 4	2,4 / 3,0 GHz	4 MB	HD 5500	24	300 / 950 MHz	15 W
DS67U / DS68U	Celeron 3855U	2 / 2	1,6 / – GHz	2 MB	HD 510	12	300 / 800 MHz	15 W
DS67U3 / DS68U3*	Core i3-6100U	2 / 4	2,3 / – GHz	3 MB	HD 520	24	300 / 1000 MHz	15 W
DS67U5 / DS68U5*	Core i5-6200U	2 / 4	2,3 / 2,8 GHz	3 MB	HD 520	24	300 / 1000 MHz	15 W
DS67U7 / DS68U7*	Core i7-6500U	2 / 4	2,5 / 3,1 GHz	4 MB	HD 520	24	300 / 1050 MHz	15 W

\*) DS68U3, DS68U5 und DS68U7 sind nur verfügbar bei Sonderbestellung – Lieferzeit 2-3 Monate