

### Lüfterloser 1-Liter Slim-PC

XS35-703 V3 ist ein kompletter Slim-PC mit 2 GB Speicher und 320 GB Festplatte, jedoch ohne Betriebssystem. Der Intel Atom D2700 Prozessor mit 2x 2,13 GHz bietet für viele erdenkliche Anwendungsfälle genügend Rechenleistung und das System verbraucht dabei lediglich ca. 16-20W. Dieser PC arbeitet ohne Lüfter, womit dieser PC auch in geräuschsensiblen Umgebungen bedenkenlos eingesetzt werden kann. Neben WLAN und Cardreader bietet XS35-703 V3 noch folgende Anschlüsse: HDMI, D-Sub (VGA), 5x USB, VGA, Gigabit-LAN und 2x Audio. Verwenden Sie diesen schlanken und stilvollen PC für alltägliche Anwendungen im Home- und Office-Bereich - auch für rein netzwerkbasierende Anwendungen in Client/Server-Umgebungen.

## XS35-703 V3

Slim PC



Lüfterlos



### Besondere Merkmale

Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleines 1,5 Liter-Gehäuse</li> <li>• Abmessungen: 25,2 x 16,2 x 3,85 cm</li> <li>• Öffnung für Kensington Lock</li> <li>• Optional: VESA75/100-Befestigungs-Kit (PV01)</li> </ul>
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Betriebssystem</li> <li>• Kompatibel mit Windows 7 (32 Bit)</li> </ul>
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Atom D2700 Dual Core (2,13GHz)</li> </ul>
Chipsatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel NM10 Express Chipsatz</li> </ul>
Grafik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Intel Grafik GMA3650</li> <li>• Shared Memory: max. 384MB DVMT</li> </ul>
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 GB DDR-1333 SO-DIMM Speicher</li> </ul>
Laufwerke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 320 GB 2,5" Serial ATA Festplatte</li> <li>• Mit SD Cardreader</li> </ul>
Anschlüsse und WLAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI v1.3</li> <li>• D-Sub VGA</li> <li>• 5x USB 2.0 (1x vorne, 4x hinten)</li> <li>• 2x Audio (Mikrofon, Kopfhörer)</li> <li>• Gigabit-LAN</li> <li>• WLAN 802.11 b/g/n</li> </ul>
Netzteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externes 40W Netzteil (lüfterlos)</li> </ul>
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basic und Home Media</li> </ul>

Die Bilder dienen nur zur Illustration.



Shuttle Bestell-Nr.: PEC-XS35U301



## Shuttle Slim-PC XS35-703 V3 – Leistungsmerkmale




### Klein und schick

Das Shuttle Slim-PC XS35-703 V3 hat mit nur 1,5 Litern Volumen und 3,8cm Breite ein schlankes, kompaktes Design und bietet darüber hinaus eine erstklassige Funktionalität. Mit dem stilvollen Standfuss ist das XS35-703 V3 für den vertikalen Betrieb gedacht und kann mit einem optionalen VESA-Montagekit (PV01) auch hinter einem entsprechenden Monitor angebracht werden. Dieser schlanke PC findet selbst unter engsten Verhältnissen immer einen Platz – ob als Blickfang auf dem Schreibtisch, als Schmuckstück im Wohnzimmer oder in professionellen Anwendungen wie Büro, Rezeption, Call-Center oder in öffentlichen Einrichtungen wie Verwaltung, Schule oder Bücherei.



### Lüfterlos und leise

Das Shuttle Slim-PC XS35-703 V3 ist absolut frei von jeglichen Lüftergeräuschen, womit dieser PC auch in geräuschsensiblen Umgebungen wie Wohnzimmer, Krankenzimmer, Bibliotheken usw. bedenkenlos eingesetzt werden kann. Ebenso kommt es in lüfterlosen Gehäusen zu deutlich weniger Verunreinigungen durch Staub. Es ist also nicht nur leise und sparsam im Energieverbrauch, sondern auch staubfrei und praktisch wartungsfrei.

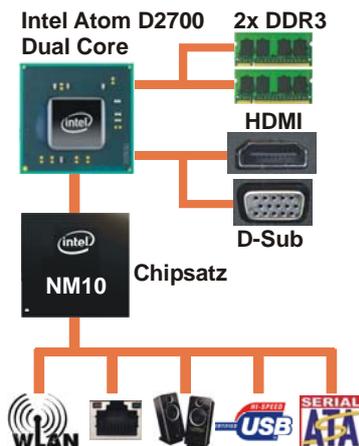

### Der Atom-Prozessor integriert die Grafikfunktion

Der Shuttle Slim-PC XS35-703 V3 ist mit Intels Atom-Prozessor D2700 ausgestattet (2,13GHz, Codename: Cedarview). Er integriert auch den Speichercontroller und die Grafikeinheit, wodurch die Verlustleistung verringert und der Speicherzugriff beschleunigt wird. Der Prozessor ist mit der Southbridge NM10 verbunden (Codename: Tiger Point).

### Dual Core. Do more.

Shuttle setzt ausschließlich auf die leistungsstärkere Dual-Core-Version und integriert den Intel Atom D2700. Dies führt zu einem spürbar besseren Reaktionsverhalten beim Arbeiten mit mehreren Anwendungen gleichzeitig.



### Sehr sparsam im Stromverbrauch

Das XS35-703 V3 verbraucht je nach Auslastung nur rund 16-20Watt. Würde man dieses Gerät 5x wöchentlich für 8 Stunden nutzen, so beliefe sich der jährliche Verbrauch auf weniger als 40kWh, was sich auf die Stromrechnung mit nur 8 Euro niederschlagen würde (bei 20ct/kWh) - viel weniger als bei einem herkömmlichen Desktop-PC.



### Zwei-Monitor-Betrieb mit HDMI (DVI) und D-Sub/VGA

Die integrierte Grafikfunktion erlaubt über HDMI (oder DVI mittels optionalen Adapter) und D-Sub/VGA den Anschluss von bis zu zwei Monitoren gleichzeitig, womit sich mehr Daten simultan visualisieren lassen.



### SD Cardreader

Mit dem eingebauten SD Cardreader auf der Vorderseite lassen sich leicht Dateien von der Fotokamera zum Computer überspielen. So gelangt man schnell zu Bild- und Videomaterial und kann es an seine Freunde weiterverteilen.



### Kensington Diebstahlsicherung

Ein Drahtseil mit Öse wird um einen festen Gegenstand geschlungen und hat am anderen Ende ein Schloss, welches in einer ca. 3x7mm großen Öffnung am PC verankert wird. Das Schloss mit Drahtseil ist nicht im Lieferumfang enthalten.



### Winziges Netzteil

Das externe 40W-Netzteil arbeitet praktisch lautlos und verschwindet dank seiner geringen Abmessungen unauffällig hinter dem Schreibtisch.

Abmessungen: 89,5 x 37 x 26,5 mm (LBH) = 88ml



### Optionale VESA-Halterung (Zubehör PV01)

Über die optionale VESA75/100-Vorrichtung kann das Gerät an der Wand, an einer Armhalterung oder hinter einem Monitor installiert werden, was speziell in Industrie, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gefragt ist.



### Hinweis zur Betriebsposition

Das System bitte stets aufrecht mit dem mitgelieferten Standfuß oder mit der optionalen VESA-Halterung betreiben. Die Lüftungslöcher müssen stets frei zugänglich bleiben, damit eine ausreichende Kühlung gewährleistet wird.

### Übersicht der XS35V3-Serie


Name	Bestellnummer	Grafikfunktion	Betriebssystem	Speicher	Festpl.	DVD	Barcode
XS35 V3	PEB-XS35U301	Intel GMA 3650	-	-	-	-	811686003786
XS35GTA V3	PEB-XS35A301	AMD Rad. HD 7410M	-	-	-	-	811686003717
XS35-703 V3	PEC-XS35U301	Intel GMA 3650	-	2 GB	320 GB	-	4046047102440
XS35GTA-803 V3	PEC-XS35A311	AMD Rad. HD 7410M	-	2 GB	320 GB	-	4046047102457
XS35GTA-804 V3	PEC-XS35A301	AMD Rad. HD 7410M	-	2 GB	500 GB	DVD R/W	4046047102464
XS 3500BA V3	PET-XS353BA1	Intel GMA 3650	Win 7 Professional 32 bit	2 GB	320 GB	-	4046047102396
XS 3520MA V3	PET-XS353MA2	AMD Rad. HD 7410M	Win 7 Home Prem. 32 bit	2 GB	500 GB	DVD R/W	4046047102402

## Shuttle Slim-PC XS35-703 V3 Spezifikation

<i>Lüfterlos und leise</i>	<p>Passive Kühlung, keine Lüftergeräusche Ideal für geräuschsensible Umgebungen Weniger Verunreinigungen durch Staub - dadurch praktisch wartungsfrei</p>
<i>Gehäuse</i>	<p>Abmessungen ohne Standfuß: 25,2 x 16,2 x 3,85 cm (TxHxB) Öffnung für den Kensington Lock auf der Geräte-Rückseite Optionales Zubehör: 75mm und 100mm VESA-Befestigung (PV01)</p>
<i>Betriebs-system</i>	<p>Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Es ist kompatibel mit Windows 7 (32 Bit)</p>
<i>Prozessor</i>	<p>Intel Dual Core Atom Prozessor D2700 (Codename: Cedarview) Intel Hyper-Threading-Technologie: zwei Threads pro Kern 32 nm Herstellungstechnologie, Micro-FCBGA11-Gehäuse Intel 64 Architektur, Kerntaktfrequenz: 2,13 GHz, L2-Cache: 1024kB, TDP: 10W Unterstützt SSE2, SSE3, SSSE3, Execute Disable Bit Integrierte Northbridge mit Speicher- und Grafik-Controller</p>
<i>Passive Kühlung</i>	<p>Passive Kühlung durch Wärmeströmung (Konvektion), ohne Lüfter Warnung: Das System bitte stets aufrecht mit dem mitgelieferten Standfuß oder mit der optionalen VESA-Halterung betreiben. Die Lüftungslöcher müssen stets frei zugänglich bleiben, damit eine ausreichende Kühlung gewährleistet wird.</p>
<i>Chipsatz</i>	<p>Intel® NM10 Express Chipsatz (Southbridge) Platform Controller Hub (PCH), Codename: Tiger Point</p>
<i>BIOS</i>	<p>AMI BIOS im 8Mbit Flash ROM unterstützt PnP, ACPI 2.0 Unterstützt das Booten von einer externen Speicherkarte über USB Unterstützt die Funktion "Einschalten nach Stromausfall" und "always on/off" Unterstützt Wake-on-LAN (WOL) aus den S3, S3, S5 ACPI Modi Unterstützt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)</p>
<i>Arbeits-speicher</i>	<p>2 GB DDR3-1333 SO-DIMM Speicher (als DDR3-1066 getaktet) Maximale Ausbaustufe: insgesamt 4 GB Speicher.Festplatte</p>
<i>Festplatte</i>	<p>320 GB 2,5" Serial-ATA Festplatte</p>
<i>Integrierte Grafikfunktion</i>	<p>Die Grafikfunktion (GPU) ist im Prozessor integriert Intel GMA 3650, Basis-Taktfrequenz: 640MHz, Unterstützt DirectX 9 Maximaler Shared Memory: 8MB pre-allocated plus 384MB Video Memory Technology (DVMT) Zwei Video-Ausgänge: HDMI v1.3 und D-Sub (VGA) Unterstützt gleichzeitige Bildausgabe auf zwei Displays im Clone-Modus oder im erweiterten Modus</p>

<b>Audiofunktion</b>	<p>IDT92HD81 Audio Codec unterstützt den Azalia-Standard</p> <p>Zwei analoge 3,5mm Audio-Anschlüsse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Line-out (Kopfhörer)</li> <li>2) Mikrofon-Eingang</li> </ol>
<b>Cardreader</b>	<p>Integrierter Cardreader zum Auslesen und Beschreiben von SD, SDHC und SDXC Flash-Speicherkarten</p>
<b>Netzwerk</b>	<p>RJ45-Anschluss unterstützt Gigabit LAN mit 10/100/1000 Mbit/sek.</p> <p>Netzwerk-Controller JMC251</p> <p>Unterstützt Wake-on-LAN (WOL) aus den S3, S3, S5 ACPI Modi</p>
<b>Funknetzwerk (WLAN)</b>	<p>Unterstützt IEEE 802.11b/g/n, max. 150Mbps Up-/Downstream</p> <p>Sicherheit: WPA/WPA2(-PSK), WEP 64/128bit, IEEE 802.11x/i</p> <p>Mini-PCIe-Karte (halbe Baugröße)</p>
<b>Anschlüsse</b>	<p>HDMI v1.3 digitaler Video- und Audioausgang</p> <p>D-Sub/ VGA analoger Video-Ausgang (15-polig)</p> <p>5x USB 2.0 (1x vorne, 4x hinten)</p> <p>Gigabit Netzwerk (RJ45)</p> <p>Audio Line-out (Kopfhörer)</p> <p>Mikrofon-Eingang</p> <p>Eingang für das externes Netzteil</p>
<b>LEDs und Buttons</b>	<p>Ein-/Ausschaltbutton</p> <p>Betriebsanzeige (weiss), Festplatten-LED (blau)</p>
<b>Netzteil</b>	<p>Externes 40W Netzteil (lüfterlos), 19V / 2,1A</p> <p>Eingang (Wechselspannung): 100-240V AC, 50-60Hz</p> <p>Automatische Spannungserkennung</p> <p>Abmessungen: 89,5 x 37 x 26,5 mm (LBH)</p> <p>DC-Stecker: 5,5/2,5mm (Außen/Innen-Durchmesser)</p>
<b>Optionales Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VESA-Halterung aus Metall (PV01)</li> <li>- Adapter für ein zweites 2,5"-Laufwerk anstatt eines optischen Laufwerks (PHD2)</li> </ul>
<b>Umgebungsparameter</b>	<p>Zulässiger Betriebstemperaturbereich: 0-35°C</p> <p>Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 10-90% (nicht kondensierend)</p>
<b>Zertifikate und Konformität</b>	<p>EMI-Zertifikate: CE, FCC, BSMI, C-Tick, CCC</p> <p>Sicherheitszertifikate: CB, BSMI, ETL</p> <p>Weitere Konformitäten: RoHS, Eup Lot6</p> <p>Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) EMV-Richtlinie 89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit</li> <li>(2) Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen</li> </ol>

Shuttle Barebone XS35-703 V3 – Anschlüsse

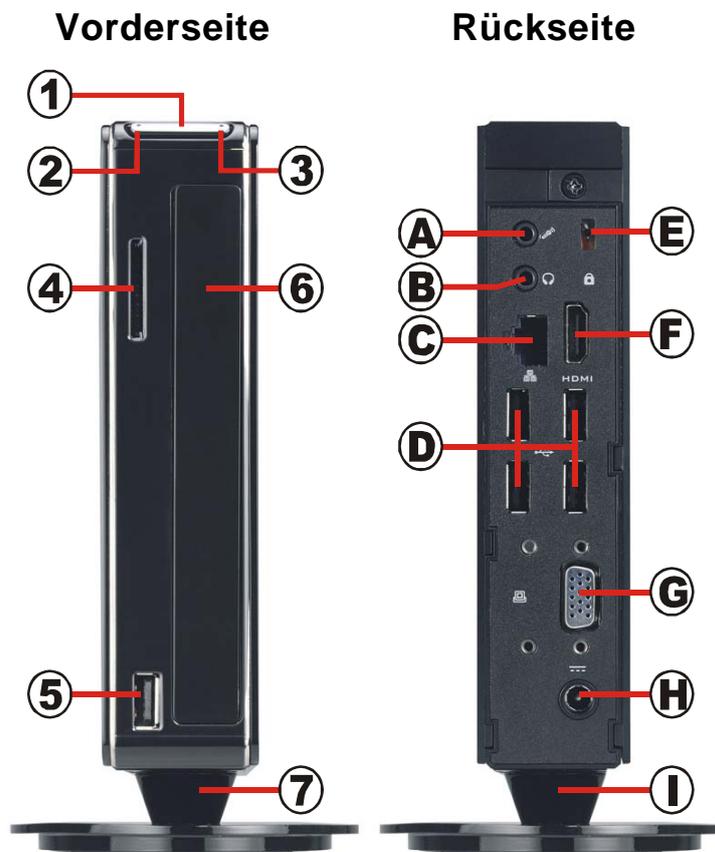

- 1 Ein-/Aus-Button
- 2 Betriebsanzeige LED
- 3 Festplattenanzeige LED
- 4 SD Cardreader
- 5 USB Anschluss
- 6 Schacht für optisches Slimline-Laufwerk \*)
- 7 Standfuss

- A Mikrofon-Eingang
- B Kopfhörer-Ausgang (Line-Out)
- C Gigabit-Netzwerk-Anschluss (RJ45)
- D 4x USB Anschlüsse
- E Öffnung für Kensington-Lock
- F HDMI-Anschluss
- G D-Sub/VGA-Anschluss
- H Netzteil-Anschluss
- I Standfuss

\*) Hinweis: Das optisches Laufwerk ist nicht im Lieferumfang enthalten



**Warnung:**

Das System bitte stets aufrecht mit dem mitgelieferten Standfuß oder mit der optionalen VESA-Halterung betreiben. Die Lüftungslöcher müssen stets frei zugänglich bleiben, damit eine ausreichende Kühlung gewährleistet wird.



Die Bilder dienen nur zur Illustration.